


## 転圧、さく孔、ケレンくい打ち機

### サンドランマ

ガス、水道工事の埋めもどし、石油、ガスタンクまわりの転圧などに

型 式	TF-1N	TF-2N	T-6
メーカー	東空	東空	東空
バット径 (mm)	67	75	146
打撃数 (bpm)	750	600	600
全長 (mm)	1,070	1,195	1,240
空気消費量(m <sup>3</sup> /min)	0.5	0.6	1.1
質量 (kg)	6.8	9.0	16.7

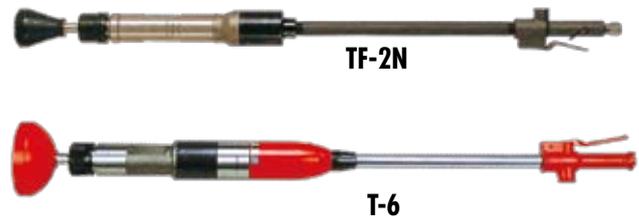

### ケレンハンマ

型 式	質 量 (kg)	全 長 (mm)	打 撃 数 (bpm)	空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm) (in)
TFC-257K-800	3.5	800	3,200	0.42	3/8	12.7 (1/2)
TFC-257K-1300	5	1,300	3,200	0.42	3/8	12.7 (1/2)



専用チゼル



### エアオーガー

軟岩、粘土質のさく孔に使用できます。

商品名	エアオーガー-TAA-400	エアオーガー-TAA-400L
メーカー	東空	東空
空気供給圧力 (MPa)	0.7	0.7
空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	3.4	3.4
重 量 (kg)	10.2	12.5

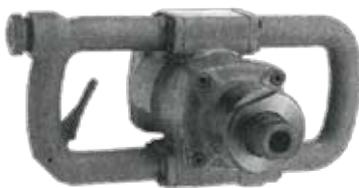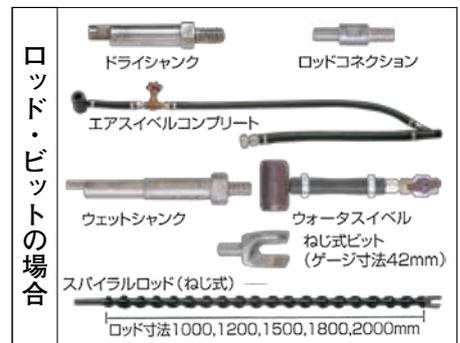

エアオーガー

TAA-400L (レッグタイプ)



### エア式くい打ち機

ガードレール、松杭、単管パイプの打ち込みに

型 式	DPD-40X	DPD-80X
メーカー	石原機械	石原機械
打ち込み能力	ガードレール支柱	—
	松杭丸太	Φ14cm×2m
	H型鋼	—
空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	2.5	3.5
使用圧力 (MPa)	0.7	0.7
適合コンプレッサー	25HPI以上	35HPI以上
本体寸法 (mm)	250×260×600	310×360×700
本体重量 (kg)	40	80



DPD-80X

