



## 送風機 150～600φ

## 送風機 150φ～600φ

暗渠、ヒューム管、プラント工事などの送風、換気に







(300φ送風機)





(500φ送風機)



(600φ送風機)



※( )内寸法はWA2-2



※(ダクト長 1本 5m)


## ■スパイラルダクト使用例

※別途ご注文となりますので長さをご指定ください。

■送風機に直接取付できるフィルター  
イージークリーン (販売品)

風量-ダクト長 相関曲線

スパイラルダクト  
φ500 WA2-5  
φ400 WA2-2  
φ300 WM-BM  
φ200 HB-BB  
φ160 WB-II

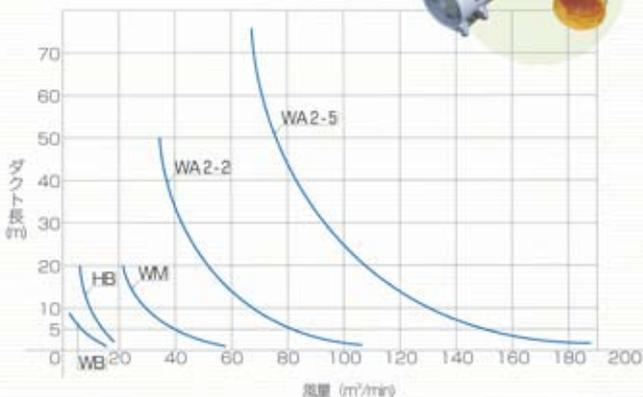

## イージークリーンの特徴

■水拭きでキャッチするフィルター  
細かい粉じんがキャッチできるように、特殊加工なし、中は空、外は細かい目になっています。

■マジックテープ付  
直径が300～340mmの100V送風機に設置できます。

■網がバラと開く大型チェック付  
溜まったホコリを簡単に掃除出来るように、大きなチェックが付いています。

■厚さ1480mm 重さ200g  
強い場所でも扱いやすい大きさ、柔らかい素材であるため、壁に当たっても簡単に曲がってくれる。

商品名	150φ送風機	200φ送風機	300φ送風機	400φ送風機	500φ送風機	600φ送風機
メーカー	大西電機	大西電機	大西電機	大西電機	大西電機	大西電機
型式	WB-II	HB	WM-TD	WA2-2	WA2-5	SW-150
風量 (m <sup>3</sup> /min)	5～16	20	70	110	190	320
風圧(全圧) (pa)	50～150	80	300	300	300	—
電圧 (V)	100×1φ	100×1φ 200×1φ	100×1φ 200×1φ 200×3φ	200×3φ	200×3φ	200×3φ
回転数 (min <sup>-1</sup> )	2000～7000	3000/3600	3000/3600	3000/3600	3000/3600	1500/1800
出力 (kw)	0.074～0.081	0.14/0.155	0.55	1.5	3.7	1.5
本体重量 (kg)	2	8	15	34	55	67