




ボルテックスブロワ、エアムーバー

ボルテックスブロワ


高い静圧で遠くまで空気を送れます。

■外形寸法図


VB-040-E (質量: 59kg)
モートル: 屋内全閉外扇形TFO-K,2極

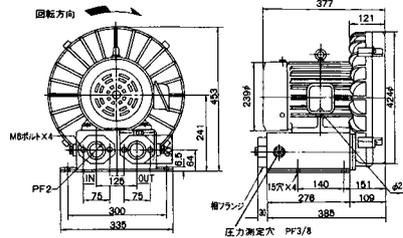

使用可能範囲 [VB-040-E]




VB-110-E (質量: 165kg)
モートル: 屋内全閉外扇形TFO-KK,2極

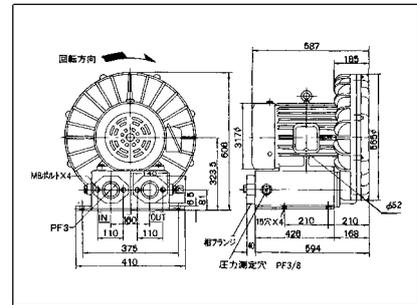

■外形寸法図

VTP-220-E (質量: 350kg)
モートル: 屋内保護形EFO-KK,2極

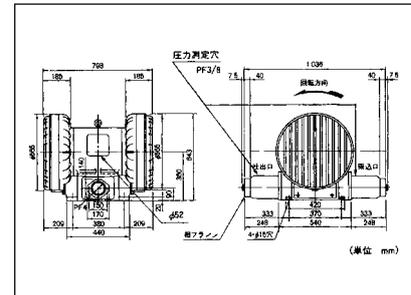

商品名		VB-040-E	VB-110-E	VTP-220-E
		ボルテックスブロワ	ボルテックスブロワ	ボルテックスブロワ
電圧(V)		200	200	200
銘板値	定格値			
	風量 (m ³ /min)	3.0	11.5	23.5
	静圧 (mmAq)	1,200	1,700	1,700
	使用可能許容値			
(吸込特性)	静圧 (mmAq)	1,550	2,500	2,700
	出力 (kw)	2.1	10	19
	電流 (A)	9.5	38.5	75
吐出特性	静圧 (mmAq)	1,650	2,600	2,400
	出力 (kw)	2.4	11.5	22
	電流 (A)	10.5	44.0	82
最大風量 (m ³ /min)		6.7	18.5	33.5
騒音 (dB)		68.5	81	81
重量 (kg)		60	170	370

エアムーバー (フリエックス)

コンプレッサーのエアが30倍の吐出風量に変化します。

商品名	エアムーバー MX3S	エアムーバー MX3L	フリエックス FX-6
供給エア圧力	6	6	5
供給エア量 (m ³ /min)	2.1	2.1	3.9
吸込み量 (m ³ /min)	47.4	47.4	111.1
総風量 (m ³ /min)	49.5	49.5	115
全長 (mm)	590	1000	1000
重量 (kg)	3.1	4.7	7.0



【フリエックス】

【MX3L】