



## 自走式高所作業車クローラーブームタイプ


### クローラーブームタイプ12M、21M

鉄骨建方や塗装など、作業地面がフラットでない所に


商品名	ブームリフト 12mクローラー	ブームリフト 12mクローラー	ブームリフト 18mクローラー	ブームリフト 21mクローラー
メーカー	アイチ	アイチ	アイチ	アイチ
型式	SR-123	SR-12B	SR-182	SR-21A
最大積載荷重 (kg)	250	250	250	200
最大地上高 (m)	12.0	12.1	18.0	20.9
最大作業半径 (m)	10.6	10.7	16.3	19.7
接地圧 (kgf/cm <sup>2</sup> )	0.66	0.72	0.78	0.92
駆動方式	油圧式	エンジン油圧式	油圧式	エンジン油圧式
車両重量 (kg)	7,650	7,410	13,500	15,800




SR-123  
車両寸法図

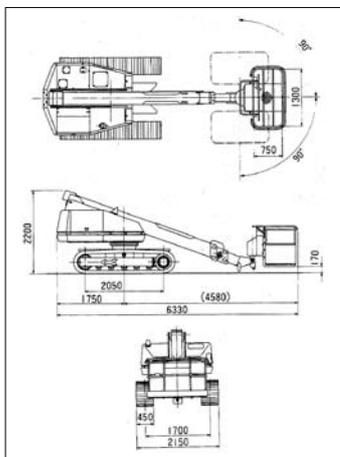


SR-123  
作業範囲図

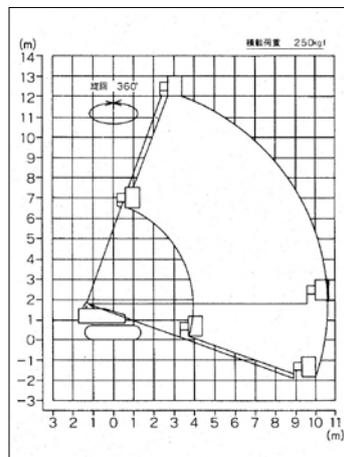


SR-12B  
車両寸法図

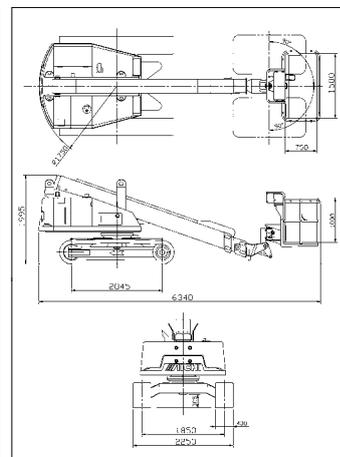


SR-12B  
作業範囲図

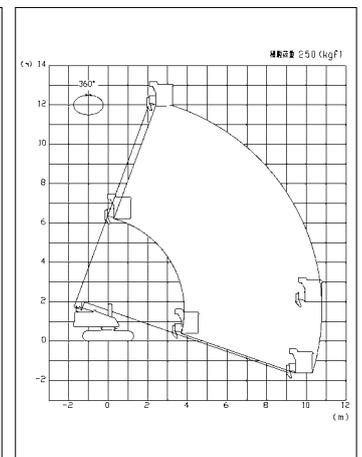


SR-182  
車両寸法図

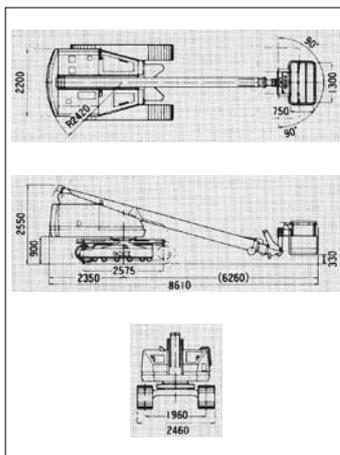

SR-182  
作業範囲図

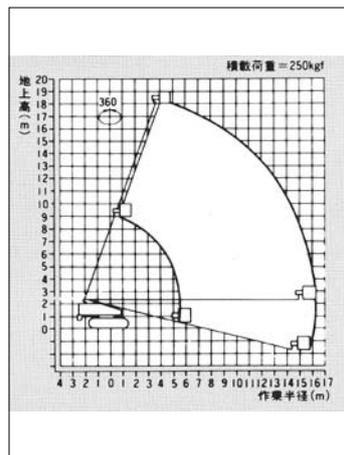

SR-21A  
車両寸法図

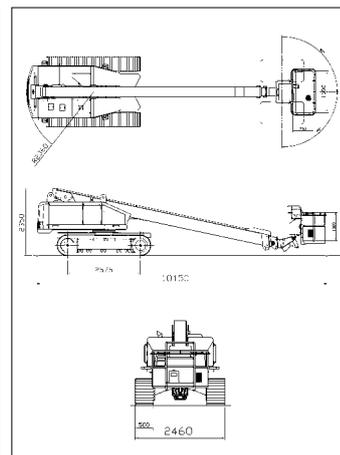

SR-21A  
作業範囲図

