

バックホー、重量6t～20tクラス

バックホー 0.3～0.7M³

標準仕様、後方小旋回仕様があります。

【SK70SR】




【SK200-8】



【SK70SR】


■外形寸法

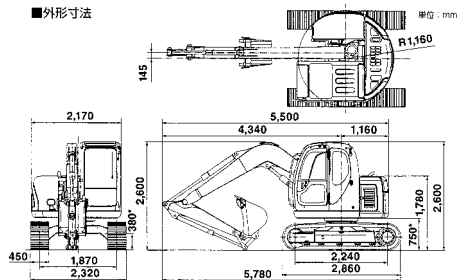

スタンダードアーム:0.28(旧JISO.25) m標準ボウフラケット:450mmシュー設置時。*印はシュー突起を含みません。


【SK115SR】

■外形寸法

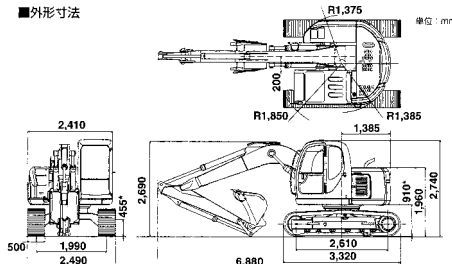


スタンダードアーム:0.45(旧JISO.4) m標準ボウフラケット:500mmシュー設置時。*印はシュー突起を含みません。

【SK200SR】

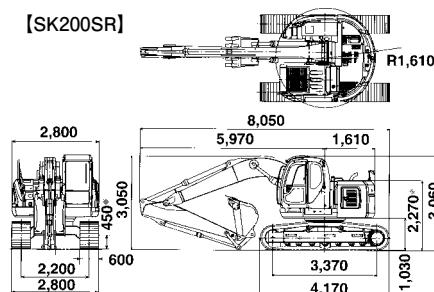

【SK200-8】

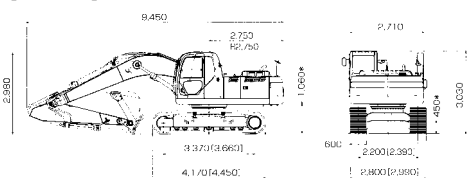

商品名	0.3バックホー 後方小旋回	0.4バックホー 後方小旋回	0.7バックホー 後方小旋回	0.7バックホー
メーカー	コベルコ	コベルコ	コベルコ	コベルコ
型式	SK70SR	SK115SR	SK200SR	SK200-8
バケット容量(山積)(m ³)	0.28(旧JISO.25)	0.45(旧JISO.4)	0.75(旧JISO.65)	0.8(旧JISO.7)
バケット幅(mm)	750	950	1,120	1,160
a 最大掘削半径	6,310	7,710	9,000	9,900
a' 床面最大掘削半径	6,170	7,560	8,800	9,730
b 最大掘削 深さ	4,100	5,060	6,150	6,700
c 最大掘削 高さ	7,180	8,160	10,230	9,720
d 最大ダンプ高さ	5,120	5,780	7,360	6,910
e 最小ダンプ高さ	2,380	2,170	2,880	2,430
f 最大垂直堀深さ	3,540	4,500	5,400	6,100
g 最小旋回半径	1,750	2,330	2,380	3,540
h 同上時高さ	5,480	6,220	7,640	7,680
適用バケット(山積)	0.28(0.25) m ³	0.45(0.40) m ³	0.75(0.65) m ³	0.8(0.7) m ³
走行速度(km/h)	5.3/3.4	6.0/3.5	5.0/3.5	6.0/3.6
旋回速度(min ⁻¹)	12.5	11.4	11.0	11.0
型式	いすゞA-4JBI	いすゞA-4BGI	いすゞAA-4BG1TC	日野J05E
定格出力(kw/min ⁻¹)	40.4/2,100	58.8/2,100	91.9/2,200	118/2,000
燃料タンク容量(ℓ)	85	160	270	370
全装備重量(kg)	6,700	11,800	19,700	19,700

■動作範囲図

単位(mm)

