



ローラー (ハンドガイド、コンバインド)

ハンドガイドローラー 1tクラス

部分舗装や仕上げに


商品名	ハンドガイドローラー	ハンドガイドローラー	ハンドガイドローラー
メーカー	酒井重工	ボーマグ	酒井重工
型式	HV50ST	BW61YS	HV60ST
運転質量 (kg)	560	580	640
起振力 kN(kgf)	9.8 (1000)	9.8 (1000)	11.8 (1200)
振動数 Hz(vpm)	55 (3300)	55 (3300)	55 (3300)
走行速度 (km/h)	0~3.5	0~3.5	0~3.5
全長A (mm)	2400	2435	2400
全幅B (mm)	640	644	680
全高C (mm)	1170	1150	1170
軸距D (mm)	520	510	520
締固め幅E (mm)	595	600	635
カーブクリアランス G (mm)	210	225	210
サイドオーバーハングH (mm)	22.5	22	22.5
機名	E75-NB3	NFAD6-E	E75-NB3
定格出力kw(ps)/min ⁻¹	4.0 (5.5) /2500	3.9 (5.3) /2500	4.0 (5.5) /2500
燃料タンク (ℓ)	4.7	5.6	4.7
散水タンク容量 (ℓ)	30	33	30



【HV60ST】



【BW61YS】

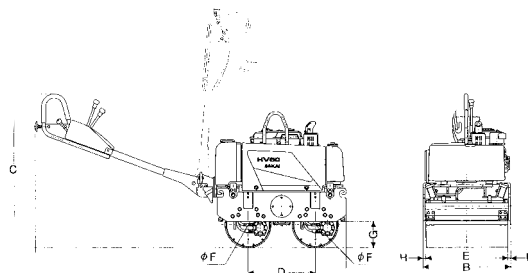

コンバインドローラー 2.5t 4t

均等な締固め力。広い視界で確実に転圧ができます。

商品名	コンバインドローラー 2.5t	コンバインドローラー 2.5t	コンバインドローラー 4t
メーカー	酒井重工	酒井重工	酒井重工
型式	TW350	TW352	TW500
運転質量 (kg)	2450	2640	3550
起振力 kN(kgf)	20.6 (2100)	20.6 (2100)	24.5 (2500)
振動数 Hz(vpm)	55 (3300)	55 (3300)	55 (3300)
走行速度 (km/h)	(1段) 0~8.5 (2) 0~11	(1段) 0~9 (2) 0~12	(1段) 0~9 (2) 0~12
機名	いすゞ3LDI	クボタD1503I	いすゞ4LBI
定格出力km(ps)/min ⁻¹	20.6 (28) /2300	20.1 (27.3) /2300	22.1 (30) /2500
燃料タンク (ℓ)	42	40	52
散水タンク容量 (ℓ)	200	200	320
液剤タンク (ℓ)	10	10	10
機械質量 (kg)	2260	2440	3230
最小回転半径 (m)	3.8	3.8	4.3
前輪寸法 直径×幅 (mm)	675φ×1200	675φ×1200	800φ×1300
後輪寸法 直径×幅 (mm)	9.5/65-15-6PR(OR)×4	9.5/65-15-6PR(OR)×4	7.50-16-6PR(OR)×4

