





トンネル工専用サイドダンプローダー

両サイドダンプローダー 2.3m³、3.1m³

外形寸法図950G

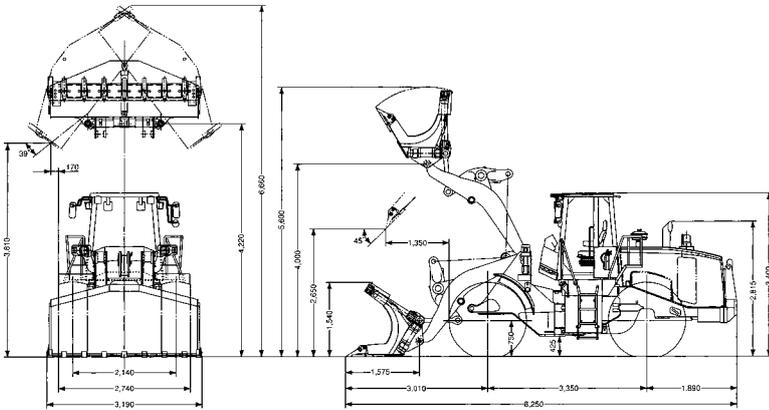

外形寸法図966G

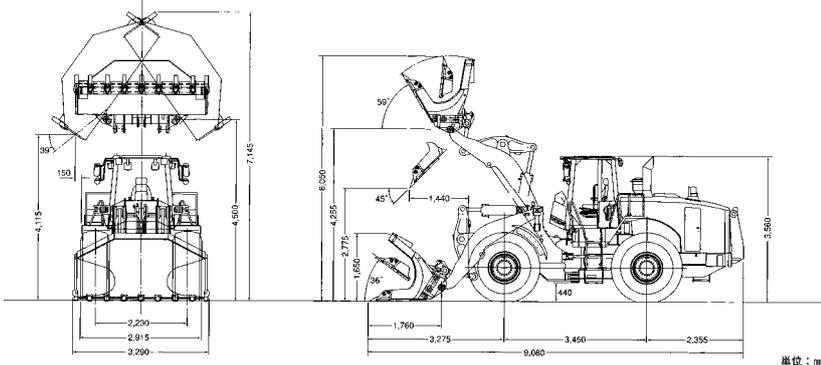

950G



966G

商品名		950G トンネル仕様車	966G トンネル仕様車	
メーカー		CAT三菱	CAT三菱	
運転整備質量	kg	16,400	24,180	
標準バケット容量 [山積み]	m ³	2.3	3.1	
最大けん引力	kg	15,750	19,450	
最大掘削力	kg	13,250	20,100	
最大掘削力	kg	11,050	17,250	
エンジン	形式	CAT3116TA	CAT3306TA	
	定格出力	kw/min ⁻¹	127/2,200	175/2,200
	トルクライズ	%	34.8	60
機体主要寸法	全長	mm	7,860	9,080
	全幅 [バケット]	mm	2,955	3,290
	[車体]	mm	2,650	2,915
	全高 [ROPSキャノピ]	mm	3,450	3,560
	ホイールベース	mm	3,180	3,450
	トレッド	mm	2,090	2,230
	最低地上高	mm	380	440
標準タイヤサイズ		20.5-25	26.5-25-20PR	
クリアランス	[サイドダンプ時]	mm	3,755	4,115
リーチ	[サイドダンプ時]	mm	185	150
車体屈折角		度	35	37
最小旋回半径	[最外輪中心]	m	6.3	6.3
最高速度	4F	km/h	34.9	34.4