

水中ポンプ2インチクラス

2インチ水中ポンプ 100V (200V)

土木、建築工事現場などでの溜まり水の処理に

商品名	100V2インチ水中ポンプ	100V2インチ高揚程水中ポンプ	200V2インチ水中ポンプ
メーカー	桜川ポンプ	桜川ポンプ	桜川ポンプ
型式	US-40AL	US-75A/ (AT)	U-222KC
口径 (mm)	50	50	50
全揚程 (m)	8	10	18
吐出量 (m ³ /min)	0.1	0.17	0.2
電圧/周波数 (V/Hz)	100/60	100/60 (単相200)	3相200/60
モーター出力 (kw)	0.4	0.75	1.5
乾燥質量 (整備重量) (kg)	13.2	21 (19.5)	21




[US-40AL]




[US-75A]


外径寸法図 [US-40AL]

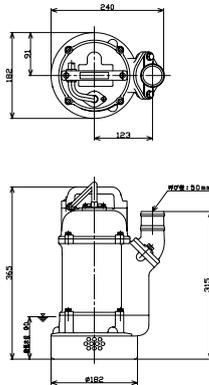

外径寸法図 [U-222KC]

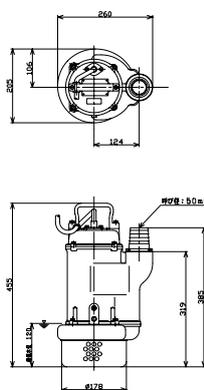

【性能曲線】



自動運転 (フロート) ポンプ2インチ、3インチ


連続使用時の節電、ポンプモーターの保護に。電極、センサー、球式より用途にあわせて、お選びいただけます。

商品名	100V2インチ電極式水中ポンプ	100V2インチフロート付水中ポンプ	100V2インチ自動運転水中ポンプ	200V2インチフロート付水中ポンプ	200V3インチフロート付水中ポンプ	200V3インチ電極式水中ポンプ
メーカー	ツルミ	桜川ポンプ	桜川ポンプ	桜川ポンプ	桜川ポンプ	ツルミ
型式	LB-480A	USO-40A	UEX-40	U-232KA	U-233KC	KTVE33.7
口径 (mm)	50	50	50	50	80	80 (100)
全揚程 (m)	8	8	8	20	14	18
吐出量 (m ³ /min)	0.12	0.1	0.1	0.3	0.4	0.5
電圧/周波数 (V/Hz)	100/60	100/60	100/60	200/60	200/60	200/60
モーター出力 (kw)	0.48	0.4	0.4	2.2	2.2	3.7
乾燥質量 (整備重量) (kg)	9.5	17.5	11.5	34	35	35


【自動運転のイメージ】




【USO-40A】

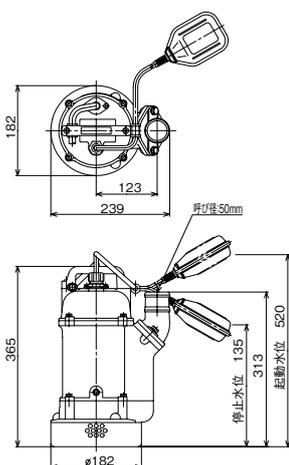


【UEX-40】

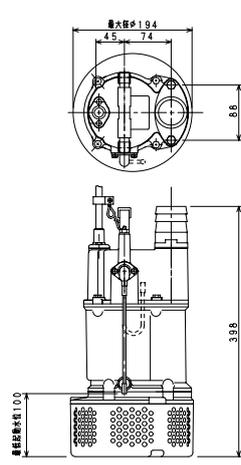

【232KA・233KC】

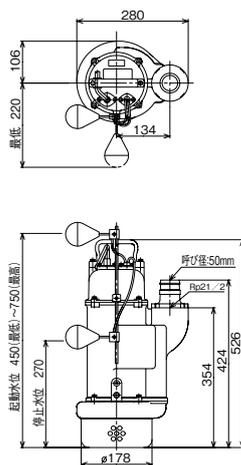

【KTVE33.7】

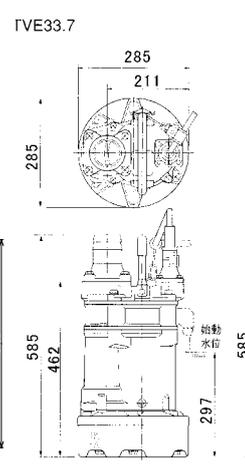

[LB-480A]