



Information


サンドポンプ各種

200V 2インチ~6インチサンドポンプ


攪拌羽根を標準装備。攪拌羽根で土砂を攪拌し、比較的濃度の薄い土砂混ざりの水を揚水します。

商品名	2インチサンドポンプ	3インチサンドポンプ (2.2kw)	4インチサンドポンプ (4.5Kw)	3インチサンドポンプ (3.7Kw)	4インチサンドポンプ (5.5Kw)	6インチサンドポンプ (7.5Kw)	6インチサンドポンプ (11Kw)
メーカー	桜川ポンプ	桜川ポンプ	桜川ポンプ	桜川ポンプ	桜川ポンプ	桜川ポンプ	桜川ポンプ
型式	U-222KC	U-233KC	U-264KA	HS-35A	HS-48E	HS-610E	HS-615C
口径 (mm)	50	80	100	80	100	150	150
全揚程 (m)	12	12	13	10	10	10	14
吐出量 (m ³ /min)	0.2	0.3	1	0.8	1.3	2	2
電圧 (V)	200	200	200	200	200	200	200
周波数 (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
モーター出力 (kw)	1.5	2.2	4.5	3.7	5.5	7.5	11
質量 (kg)	30	36	62	110	119	200	240


【性能曲線】

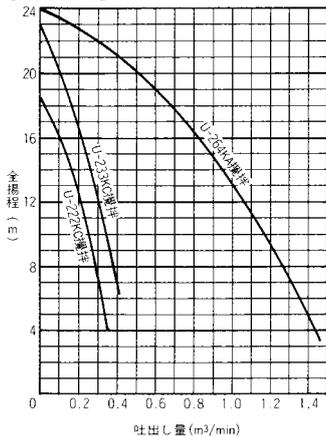


【U-222KC (233KC)】

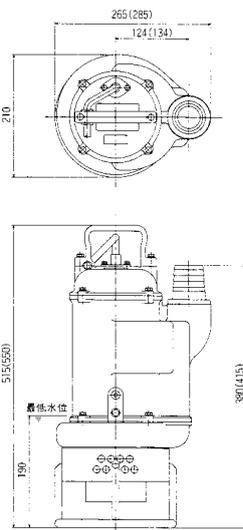


【U-264KA】

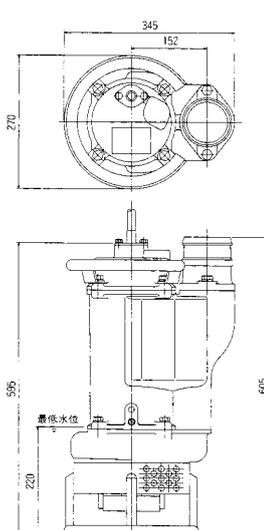


【性能曲線】

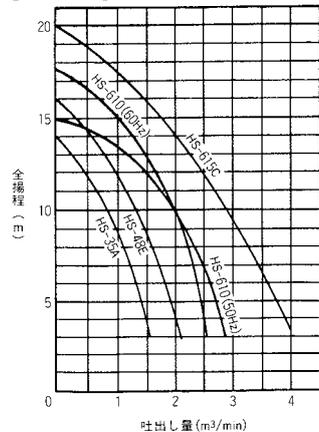


【HS-48E】

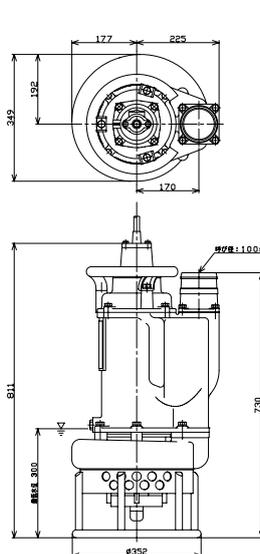

【HS-610E】

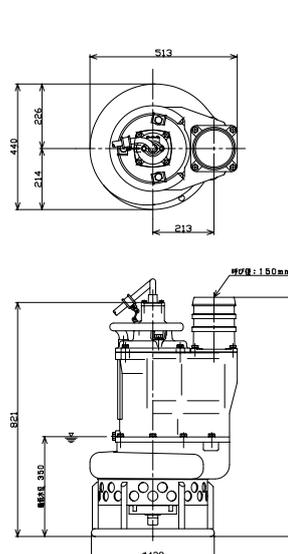

【HS-615C】

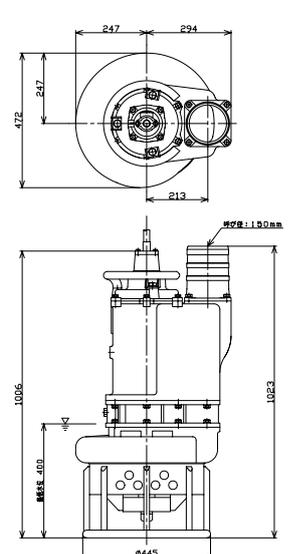

※土砂搬送用サンドポンプはP108東洋攪乱サンドポンプをご参照ください。