




サンドポンプ (東洋攪乱サンドポンプ)

攪乱サンドポンプ各種

港湾、ダム、河川の浚渫やパイプラインの埋設用掘削など抜群の能力を発揮します。



ポンプ形式	DP-15B-5	DP-20-4	DP-20B-4	DP-30-4	DP-30B-4	DP-50-4	DP-50B-4	DP-100B-1	DP-150B
口径 (mm)	150	100	150	100	150	150	200	200	250
標準揚程 (m)	8	20	10	30	15	25	15	30	22
仕様揚水量 (m ³ /min)	3.2	1.5	3.2	1.5	3.2	3.2	6	6	12
揚物径 (mm)	60	35	60	35	60	60	60	60	120
モーター出力 (kw)	11	15	15	22	22	37	37	75	110
モーター電圧 (V)	200	200	200	200	200	200/400	200/400	440	440
重量 (kg)	510	550	540	750	730	950	970	2300	3500

【寸法図】

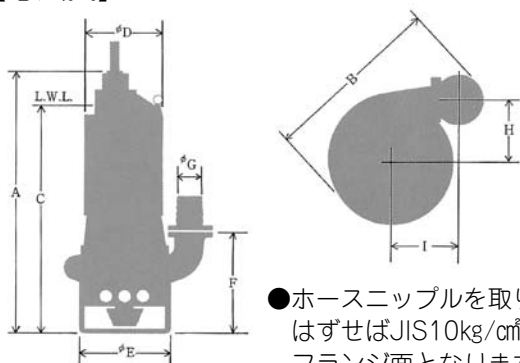

各サイズ充実の在庫です

ポンプ型式	A (高さ)	B (最大巾)	C (L,W,L)	φD	φE	F	G	H	I
DP-15B-4	1295	840	1100	350	445	560	150	255	333
DP-20-4	1310	825	1100	380	515	495	100	280	313
DP-20B-4	1310	840	1100	380	445	560	150	255	333
DP-30-4	1390	910	1200	415	635	515	100	320	333
DP-30B-4	1390	955	1200	415	510	580	150	310	363
DP-50-4	1575	1020	1350	460	560	635	150	340	383
DP-50B-4	1575	1065	1350	460	560	635	200	340	413
DP-100B-1	1875	1570	1650	600	760	695	200	460	713
DP-150B	2794	1695	2400	640	1010	970	250	530	723

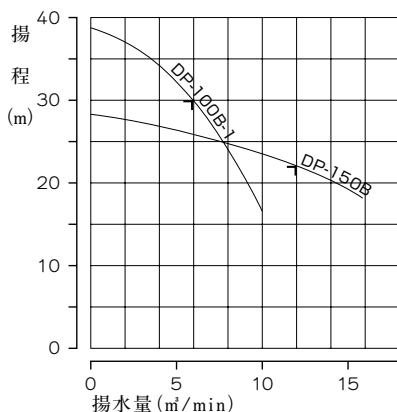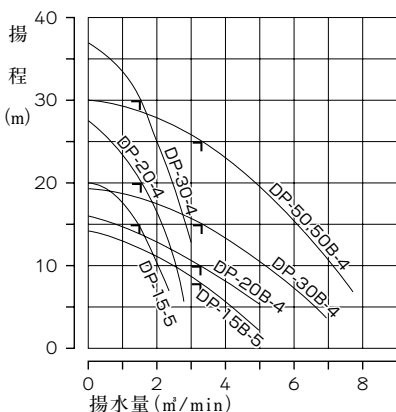

【DP-30B】

詳しい能力については、別途お問い合わせください。