

ミキシングポンプ各種



水中攪拌ポンプ

強力なジェット水流で効率よく攪拌。

型 式	JM-2		JM-3		JM-5	
モーター出力 (Kw)	1.5		2.2		3.7	
周 波 数 (Hz)	50	60	50	60	50	60
プロペラ回転数 (rpm)	960	1147	982	1175	973	1165
プロペラ出口流速(m/sec)	2.6	2.3	2.6	3.1	2.6	2.6
プロペラ通過流量(m ³ /min)	8	7	11	9	14	14
重 量 (kg)	90		96		116	
横 型						

■寸法表 (単位mm)

型 式	横 型			
	A	B	C	D
JM-2	603	220	400	500
JM-3	623	220	400	500
JM-5	633	240	400	500

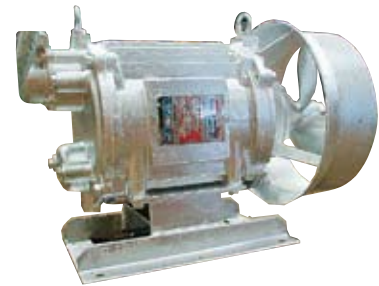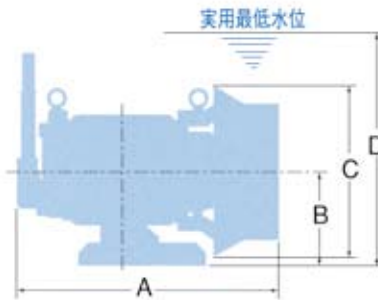


- モーター直結タイプでコンパクト設計。据え付け取扱いが簡単です。
- 水中投入方式ですので騒音の心配がありません。
- プロペラは高クローム鑄鉄、軸封部はSICダブルメカニカルシールを使用、抜群の耐久力を発揮します。

水流攪拌ポンプ

三方向噴射水流により強力攪拌できます。

型 式		VHA-30B
口 径 (mm)	ノズル	125
	ケーシング	150
攪拌容量 (m ³)		52~78
通過粒径 (mm)		60
出 力 (kw)		22
極 数 (P)		4
電 圧 (V)		200
質 量 (kg)		450

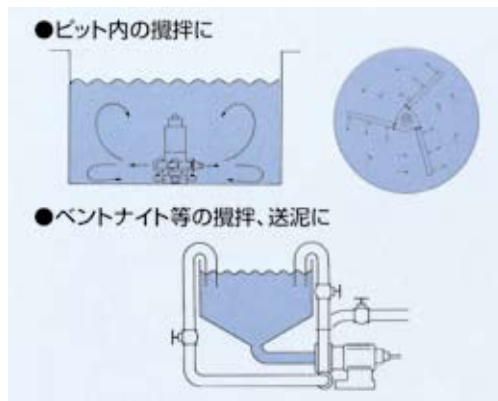

■VHA寸法表 (単位mm)

型 式	A	B	C
VHA-30B	1520	1379	580

