



陸上用ポンプ


横型サンドポンプ

シールド工事、推進工事や港湾工事などに


商品名	7.5馬力 横型サンドポンプ	15馬力 横型サンドポンプ	15馬力 横型サンドポンプ	20馬力 横型サンドポンプ	30馬力 横型サンドポンプ
メーカー	三興		東洋電機		
型式	NSK-38	NSK-415	VHG15B	VHG20B	VHG30B
口径 (mm)	75	100	150	150	150
揚程 (m)	17	18	10	15	20
揚水量 (m ³ /min)	0.5	1.0	2.5	2.5	2.5
揚物径 (mm)	-	-	60	60	80
出力 (kw)	5.5	11	11	15	22
電圧 (V)	200	200	200	200	200
重量 (kg)	150	250	310	330	420



50Hz
1500rpm

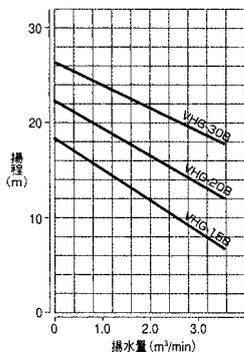


60Hz
1800rpm

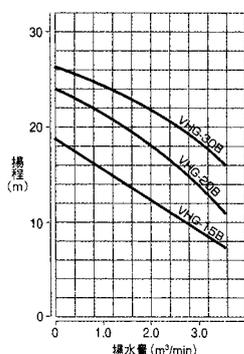

水中での運転も可能です。
吸入、吐出形状は用途にあわせて変更できます。
インバータ仕様にも対応します。

■外形寸法表

型式	NSK-38	NSK-415	VHG15B	VHG20B	VHG30B
A	730	880	1055	1124	1234
B	400	545	538	538	594
C	-	-	295	295	297
D	210	235	264	264	304
E	160	160	280	280	330
F	145	175	175	175	180
G	-	-	223	223	276
H	-	-	140	140	140
I	-	-	-	-	-
J	260	290	310	310	330
K	410	460	540	540	550

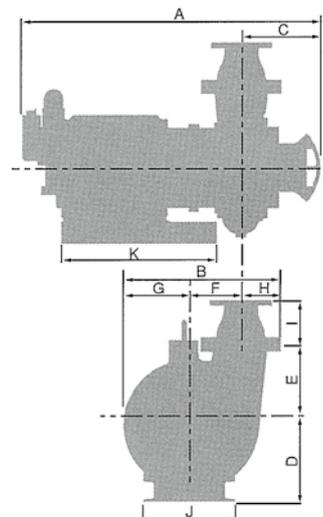

使用例



揚土用中継ポンプ



潜水士による吸引用ポンプ