



高圧洗淨機（エンジンタイプ）

高圧洗淨機エンジンタイプ

道路や車両の洗淨、粉じん対策に

| 商品名 | 高圧洗淨機（エンジン防音型） | 高圧洗淨機（タンク付） | 高圧洗淨機（エンジン防音型・100k） | 高圧洗淨機（エンジン防音型） |
|------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| メーカー | ツルミ | スーパー工業 | スーパー工業 | スーパー工業 |
| 型式 | HPJ-8ESY | SE-2108SST-N | SEN-3010SS | SEN-2015SS |
| ポンプ圧力 (MPa) (kgf/cm ²) | 7.8 (80) | 7.8 (80) | 9.8 (100) | 14.7 (150) |
| 吸水量 (L/min) | 31 | 21 | 30 | 20 |
| エンジン | 空冷4サイクル OHVガソリンエンジン | | | |
| 定格出力kW (PS) /1800min ⁻¹ | 5.4 (7.3) | 3.7 (5.2) | 6.5 (8.9) | 6.5 (8.9) |
| 寸法 | 全長L (mm) | 750 | 783 | 633 |
| | 全幅W (mm) | 504 | 635 | 590 |
| | 全高H (mm) | 650 | 623 | 636 |
| 乾燥質量 [整備質量] (kg) | 105 | 92 | 100 | 92 |



HPJ-8ESY7



SE-2108SST-N タンク付



SEN3010SS

管内洗淨対応タイプ


管内洗淨に

| 商品名 | 高圧洗淨機管内洗淨兼用 | |
|------------------------------------|---------------------|------|
| メーカー | スーパー工業 | |
| 型式 | SER-6005N | |
| ポンプ圧力 (MPa) (kgf/cm ²) | 4.9 (50) | |
| 吸水量 (L/min) | 60 | |
| エンジン | 空冷4サイクル OHVガソリンエンジン | |
| 定格出力kW (PS) /1800min ⁻¹ | 5.7 (8.0) | |
| 寸法 | 全長L (mm) | 1090 |
| | 全幅W (mm) | 770 |
| | 全高H (mm) | 1210 |
| 乾燥質量 [重量] (kg) | 195 | |



SER6005N

■使用方法（下水管内洗淨）

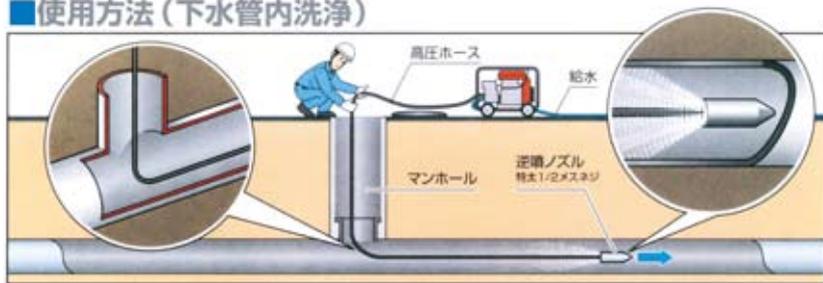

高圧ホースの先に取り付けた逆噴ノズルから後方にジェット水流を噴射し、管内の汚泥を攪拌しながら前進します。次にホースリールに巻き戻すことによりマンホール方向にジェット水流が汚泥を洗い流し、スピーディーに管内洗淨ができ、マンホールなどの通常のガン洗淨もコックの切り換えで簡単におこなえます。