



Information

濁水処理システム 10M³、30M³タイプ

濁水処理システム 10M³タイプ

pH中和とSS除去の処理を1台でできるコンパクト設計。軽微な工事で発生する廃水など小規模濁水発生現場で特に活躍します。



商品名	スーパーナミット	
メーカー	ツルミ	
型式	TCN-O308G	
原水水質	pH	8.0~11.0
	SS	100~5000ppm
処理方法	pH	炭酸ガス+ON-OFF制御
	SS	凝集分離
処理能力 (m ³ /h)	3~8	
処理水水質	pH	7.0±1.0
	SS	25ppm以下
電源電圧 (V)	三相200	
総出力 (Kw)	2.64	
pH電極	ガラス電極内蔵浸漬型ホルダ×2本	
制御盤	屋外型 (pH指示計・pH記録計内蔵)	
質量(重量) (t)	1.3	



袋による重力脱水 (別途取付) ができます。




■外形寸法図 単位: mm

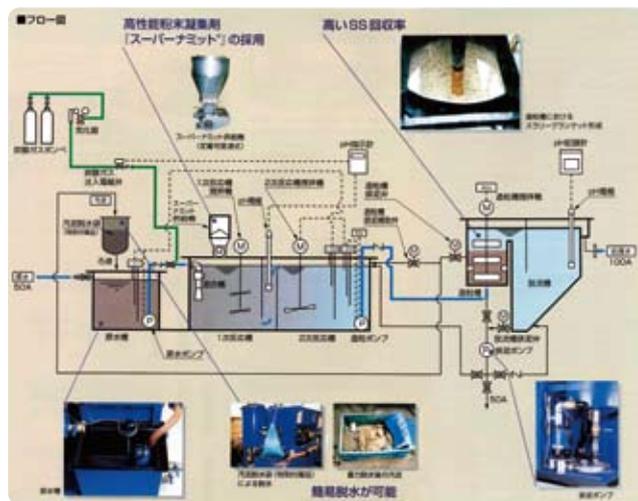

濁水処理システム 30M³タイプ

安定した処理性能、維持管理も容易に行えます。

商品名	濁水処理システム30M ³	
メーカー	荏原製作所	
型式	30RDP	
原水水質	SS	1,000~5,000ppm
	pH	11
処理水質	SS	25ppm以下
	pH	5.8~8.6
中和方式	炭酸ガス添加	
処理量 (m ³ /hr)	30	
電源供給	3相 200V/220V 20kw	
装置寸法m	L	5.1
	W	2.3
	H	3.25
装置重量 (質量) t	搬送時	5.1
	運転時	14

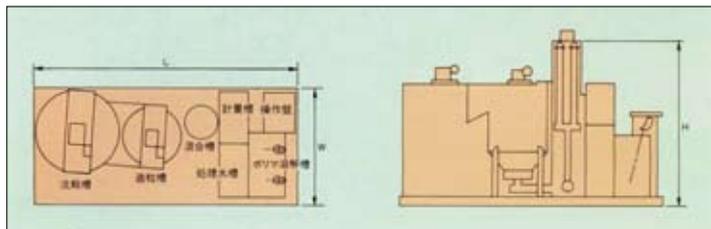

■濁水処理設備の詳細フローシート

