

高周波キッツキ、アイロン

高周波キッツキバイブレーター

柱や梁、腰壁などの打設の難しい所へ

商品名	キッツキバイブレーター 建築用	キッツキバイブレーター 土木用 (150W)	キッツキバイブレーター 土木用 (300W)
メーカー	エクセン	エクセン	エクセン
型式	HKM5CSK	HKM154VS	HKM304VS
出力 (W)	50	150	300
電圧 (V)	48	48	48
電流 (A)	2.0	3.6	8.0
周波数 (Hz)	100 ~ 240	100 ~ 240	100 ~ 240
振動数 (Hz)	50 ~ 120	50 ~ 120	50 ~ 120
遠心力 (KN)	0.25 ~ 1.41	0.32 ~ 1.86	0.69 ~ 2.75
質量 (kg)	7.5	10.0	14.0



HKM5CSK



HKM154VS



HKM304VS

高周波アイロンバイブレーター

均一な品質の打設が可能になります。


商品名	アイロンバイブレーター
メーカー	エクセン
型式	HKM55PSK
出力 (W)	50
電圧 (V)	48
電流 (A)	2.0
周波数 (Hz)	100 ~ 240
振動数 (Hz)	50 ~ 120
遠心力 (KN)	0.25 ~ 1.41
質量 (kg)	7.0



HKM55PSK

キッツキ、アイロン専用コード

- ① 脱着や移動が簡単な為、熟練工を必要とせず誰にでも取扱ができます。
- ② 小型高周波モータの強力な遠心力で広範囲への振動伝達を可能としています。
- ③ 複数台数の効率的な利用で、コールドジョイントなどの不良コンクリートの防止にも役立ちます。
- ④ 大勢のたたき作業員を必要とする現場でも型枠取付バイブレーターの機械化により、一定水準の品質・施工時間の短縮ができます。

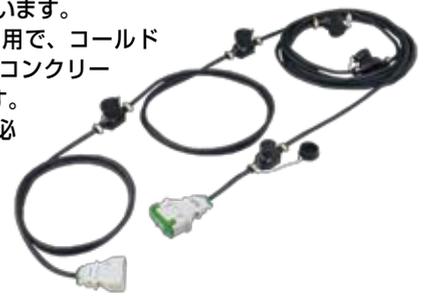

高周波バイブレーター使用可能台数表

型式	HBM (インナーバイブレーター)				HKM (キッツキ/アイロン)			HBM (振動モーター)		
	30ZX	40ZX	50ZX	60ZX	5CSK/55PSK	154VS	304VS	40BL	55BL/LF(S)	75BL/LF(S)
HAG122MF	6	4	2	1	10	6	2	1	1	1
HAG134MF	11	7(6)	4(3)	3(2)	20(16)	11(9)	5(4)	3(2)	3(2)	2
HAG136MF	11	7(6)	3(2)	2	20(16)	11(9)	5(4)	3(2)	3(2)	2
HC113A	4	2	1	-	5	3	1	-	-	-
HC116A	5	3	4(3)	1	8	5	2	1	1	1
H230A	10	6	4(3)	2	18(15)	10(9)	4(3)	3(2)	2	2
H260	20	13(12)	8(6)	5(4)	36(30)	20(18)	9(7)	6(4)	5	4
HFC2.4CB	8	5(4)	3(2)	2(1)	14(11)	7	3(2)	2(1)	2	1
HFC4CB	13	13	5(4)	3(2)	24(20)	13(12)	6(5)	4(3)	3	2



表中 () 内の数値は、バイブレーターが同時に連続負荷状態で使用された場合を想定した台数です。

