




Rental Nagahama RN 特殊コンクリート機械

トンネル用バッチャープラント

バッチャープラント 現場の仕様にあわせて各種御提案致します。

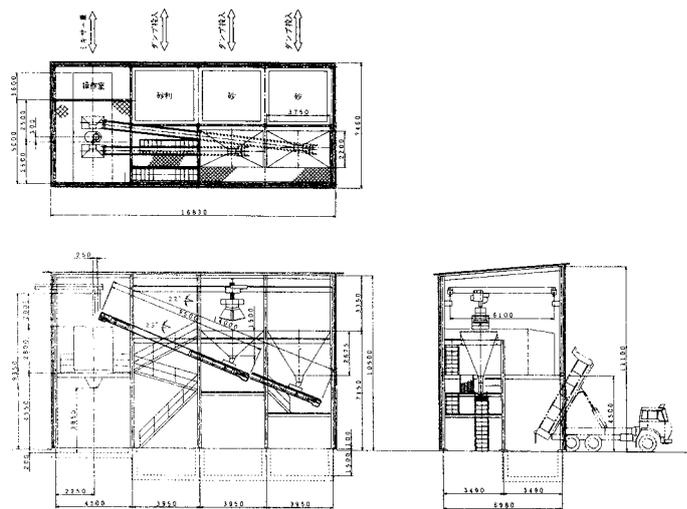

■主仕様

No	名称	数量	備考
1	コンクリートシュート	1	銅板製
2	ベルトコンベア S 用	1	KMV400×14500 ℓ 2.2kw
3	ベルトコンベア G 用	1	KMV400×10000 ℓ 1.5kw
4	S 用ホッパー	1	水切8.8㎡
5	G 用ホッパー	1	水切4.5㎡
6	コンプレッサー	1	空冷式3.7kw
7	給水ポンプ	1	1.5kw
8	水量計	1	アングル弁 オーバーフロー式
9	混和剤計量		オプション
10	動力盤	1	操作盤に組込
11	記録計	1	横打ち式
12	プラグゲート	1	セメント計量用
13	クラムシェル	1	0.6㎡
14	建屋	1	

■プラント主仕様

型式	KBNT-500		
能力	0.5 m ³ /B × 45B/H = 22.5 m ³ /H (最大時)		
ミキサー	KBHS-500		
本体操作方式	全自動制御方式 (ワンマンコントロール)		
材 料	計量供給装置	計量機	ロードセル1点吊
		秤量×1間隔	計量方式
G	BC 直計量	650kg×1kg	個 別
S		650kg×1kg	個 別
セメント	SC 直計量	250kg×0.5kg	個 別
水	ポンプ直計量	130kg×0.2kg	個 別

弊社カタログのご利用にあたっては「本サイト利用上のご注意」「カタログご使用の注意」をご一読、ご了承の上、ご利用下さい。