


## 割岩機械 (パッカー)

### パッカー


高い作業性と大きな破壊力

| 型 式         | C-15W40D300 | K-25W40A400 |
|-------------|-------------|-------------|
| メーカー        | 平戸金属        | 平戸金属        |
| ウェッジ        | 直径 (mm)     | 40          |
|             | 有効長 (mm)    | 300         |
|             | 割岩幅 (mm)    | 12          |
| 全 長 (mm)    | 1,100       | 1,380       |
| 使用ビット径 (mm) | 42          | 42          |
| せん孔長 (mm)   | 460         | 660         |
| 割 岩 力 (ton) | 250         | 640         |
| 重 量 (kg)    | 30          | 35          |


### ■パッカーの取扱い方法

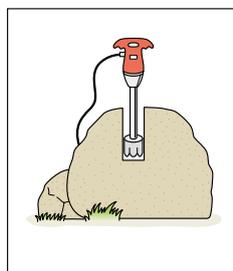

① さく岩機で孔をあけます。

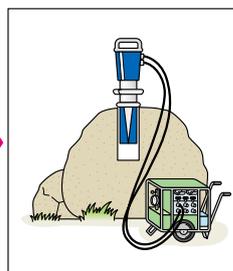

① 孔の中にパッカーを、割る方向に向けて差し込みます。

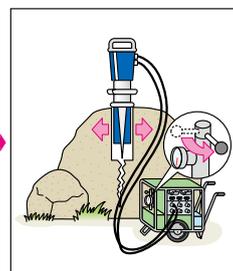

① パッカーポンプの操作レバーを押の方向に入れると岩石を破碎することが出来ます。

### ■油圧ポンプ及び台車仕様

(車輪がついていますので持ち運びが簡単です)


| 商 品 名  | エア式油圧ポンプ |                         |
|--------|----------|-------------------------|
| メーカー   | 平戸金属     |                         |
| エアモーター | 型 式      | TAM-1                   |
|        | 出 力      | 1 馬力                    |
|        | エア消費量    | 1.1 m <sup>3</sup> /min |
| 圧 力    | 高圧側      | 850kg/cm <sup>2</sup>   |
|        | 低圧側      | 20kg/cm <sup>2</sup>    |
| 吐出量    | 高圧側      | 0.32                    |
|        | 低圧側      | 4                       |
| 台車寸法   | 全 長      | 1,170mm                 |
|        | 幅        | 760mm                   |
|        | 長 さ      | 810mm                   |
| 全重量    | 95kg     |                         |



C-15W40D300



K-25W40A400

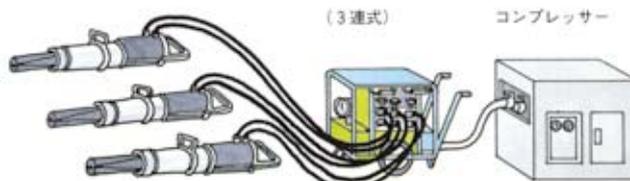


※標準規格は破砕機1本〜3本までとなります。

## ロックスプリッター

100V 電源で使える割岩機です

| 型 式       | DS-230XM |       |
|-----------|----------|-------|
| ウェッジストローク | 120mm    |       |
| ウェッジ寸法    | 直 径      | 38mm  |
|           | 全 長      | 210mm |
| さく孔       | 直 径      | 40mm  |
|           | 最低さく孔長   | 400mm |
| 割 岩 力     | 230t     |       |
| 割 岩 幅     | 10mm     |       |
| 使用動力      | 单相 100 V |       |
|           | 電流 11A   |       |
| 全 長       | 915mm    |       |
| 重 量       | 31.0kg   |       |

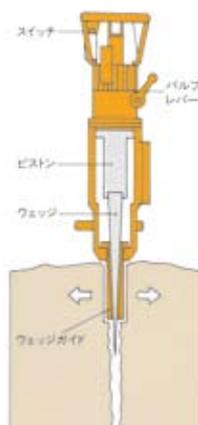

- ① あらかじめ・対象物にドリル等で所定寸法の穴をあけます。
- ② 穴の中にスプリッターのウェッジガイドを希望する割岩方向に差し込みます。
- ③ スイッチを入れるとピストンが前進し、左右のウェッジガイドを約230トンの力で押し広げ、10秒〜30秒で対象物を割岩します。