


ジャッキ用ポンプ

手動ポンプ各種

ジャッキのストローク、油圧ホースの長さ、単動複動にあわせてお選び頂けます。

■単動用油圧ポンプ

諸元	形式	TW-0.3	TW-0.7	TW-1.3	TW-2.3	TW-4
有効油量	(ℓ)	0.3	0.7	1.3	2.3	4
最高使用圧力 MPa (kgf/cm ²)	高 圧	72 (720)				
	低 圧	3 (30)				
操作吐出量 1回あたり(ℓ)	高 圧	1	2	2	2	2
	低 圧	5	11	11	24	11
接続口径		1-Rc3/8				
重 量	約(kg)	3.5	7.2	9.1	13.8	13.2

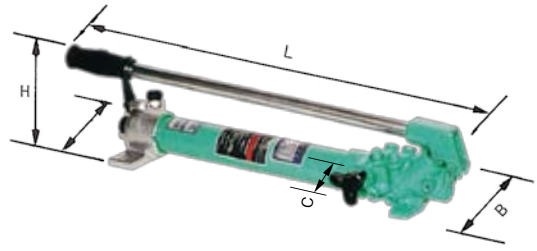


諸元	形式	TW-0.3	TW-0.7	TW-1.3	TW-2.3	TW-4
寸法 (mm)	A	90	105	105	130	130
	B	100	160	160	175	160
	C	65	80	80	90	80
	L	500	600	725	775	725
	H	110	165	165	195	180

■複動用油圧ポンプ

諸元	形式	TW-0.9	TW-1.3	TW-2.3
有効油量	(ℓ)	0.9	1.3	2.3
最高使用圧力 MPa (kgf/cm ²)	高 圧	72 (720)		
	低 圧	3 (30)		
操作吐出量 1回あたり(ℓ)	高 圧	2		
	低 圧	11		24
接続口径		2-Rc3/8		
重 量	約(kg)	9.0	10.1	14.8

諸元	形式	TW-0.9	TW-1.3	TW-2.3
寸法 (mm)	A	105	105	130
	B	170	170	175
	C	90	90	90
	L	800	800	850
	H	165	165	195

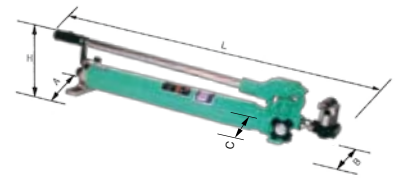

電動ポンプ各種

商品名		100V電動油圧ポンプ			200V電動油圧ポンプ		
型 式		NEX-2MGS	EX-1.5C	GH1/2-D	GH1-DS	GH3-DS	GH5-DS
吐出圧力 Mpa (kgf/cm ²)	高 圧	70 (700)	72 (720)		72 (720)		
	低 圧	1 (10)	5 (50)		7 (70)		
吐 出 量 (ℓ/min)	高 圧 ^{50Hz/60Hz}	0.2	0.35/0.29	0.35/0.29	0.6/0.5	1.8/1.5	3.0/2.5
	低 圧 ^{50Hz/60Hz}	2.0	2.0/1.6	2.4/2.0	4/3.3	12/10	20/6.6
油 量 (ℓ)	総油量	2.5	1.8	8	14	37	50
	有効油量	2	1.5	5	10	30	40
電 動 機 (60/50Hz)	電 圧 (v)	100V単相			200V3相		
	容 量 (kw)	0.35	0.45	0.4	0.75	2.2	3.7
重 量	(kg)	14.2	18	39	52	103	142



NEX-2MGS (単動)



GH1/2-D (複動)



GH1-DS (複動)

弊社カタログのご利用にあたっては「本サイト利用上のご注意」「カタログご使用の注意」をご一読、ご了承の上、ご利用下さい。