




油圧ポンプ (電動タイプ)、オイルクリーナー

油圧ユニット 油圧シリンダー、ウインチなど各種油圧機器に

商品名		2.2kw 油圧ユニット
モーター	出力 (kw)	2.2
	電圧 (V)	200
	周波数 (Hz)	60
	最高使用圧力 (MPa)	68.65
ポンプ	定格制御圧力 (MPa)	47.94
	吐出量 (L/min)	1.8
タンク容量 (L)		42
有効油量 (L)		24
概略重量 (kg)		160



商品名	同調油圧ポンプユニット
型式	KH05-03W
電圧 (V)	200
モーター (kw)	2.2
圧力 (kg/cm ²)	700 (下降時350)
吐出量 (ℓ/mm)	5×0.3
有効油量 (ℓ)	70 (総容量110)
重量 (kg)	150

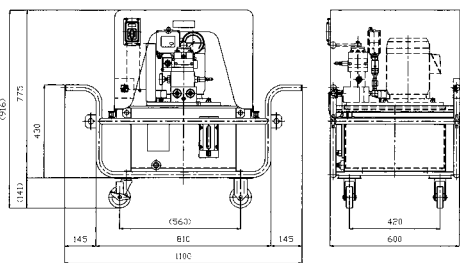

[2.2kw油圧ユニット]




[11kw油圧ユニット]

商品名	11KW油圧ユニット	15KW油圧ユニット	22KW油圧ユニット	30KW油圧ユニット	55KW油圧ユニット	75KW油圧ユニット
常用圧力 (kg/cm ²)	70	210	140	300/90	145	350
吐出量 (ℓ/min)	60	300	70	50/70	196.6	209.6
タンク容量 (ℓ)	420	492	300	1200	1000	700
外型寸法 L×W×H(mm)	2100×900×1000	900×900×2100	1400×1000×1100	1500×2100×1400	1900×1800×2000	2400×1900×2100
モーター/電圧 (kw/V)	11/220	15/200	22/220	30/220	55/440	55/440
重量 (kg)	1000	850	820	3500	3000	3800

オイルクリーナー 油圧機器の故障の原因となる作動油の汚染の防止に

商品名	作動油クリーナー
型式	CS600
濾過流量 (ℓ/min)	15
油圧ポンプ形式	トロコイドギヤポンプ
使用圧力	Pmax=0.5MPa
使用エレメント	E-100×6ヶ
濾過精度	NAS等級6~8級
吸/吐出口径(テトラプレート各3m付き)	1B
圧力計	PT1/4×φ60×1.0MPa
真空計	PT1/4×φ60×0.1MPa
電源	50~60HZコード5m付き 3相200/220V
電動機	0.75kW
概略寸法 (L×W×H)	970×550×630
重量 (kg)	107

■油汚染による機械故障発生状況(実例)



作動油を常にNAS9級以下に浄化維持できれば故障発生率は低くなり、油圧故障はほぼ100%防止できるということが実証された。

(汚染が進むにつれて、故障発生率が高くなりNAS12級を越えると45%をオーバーし、急激に機械故障率が增大する傾向にある。)



■CAN-DOオイルクリーナーのメリット

