



ホイスト、スプリングバランサー、ウエイト

電動ホイスト 1t~10t

橋梁現場、シールド、推進工事、プラント工事に。

商品名	1tローヘッド 高揚程 ホイスト	2t ローヘッド ホイスト	2.8t ローヘッド ホイスト	2.8t 普通型 ホイスト	5t ローヘッド ホイスト	10t 普通型 ホイスト
型式	R-1-LD2	R-2-LD2	R-2.8-LD	S-2.8HM2	HY-5A-LD	HY-10A-HP
定格荷重 (t)	1	2	2.8	2.8	5	10
揚程 (m)	30	6	6	12	8	25
巻上速度 (m/min)	13	10	10	10	8	6
巻上モーター (kw)	2.4	3.5	4.9	4.9	7.5	12
横行速度 (m/min)	25	25	25	25	25	15
横行モーター (kw)	0.26	0.6	0.6	0.6	1.0	1.8
時間定格 (分)	30	30	30	30	30	30
概略重量 (kg)	280	251	334	310	800	1400




※その他、20tホイストや橋型クレーンのレンタル品がございます。

※使用に関して法的手続が必要となります (3t以上) 詳しくはお問い合わせください。


スプリングバランサー

重い工具など長時間作業の労力軽減に役に立ちます。

型式	EW-5	EW-15	EW-30	EW-40
容量 (kg)	3~5	9~15	22~30	30~40
ストローク (m)	1.3	1.3	1.5	1.5
ワイヤー径 (φ)	3	4	4.76	4.76
重量 (kg)	1.5	3.8	7.7	9.7

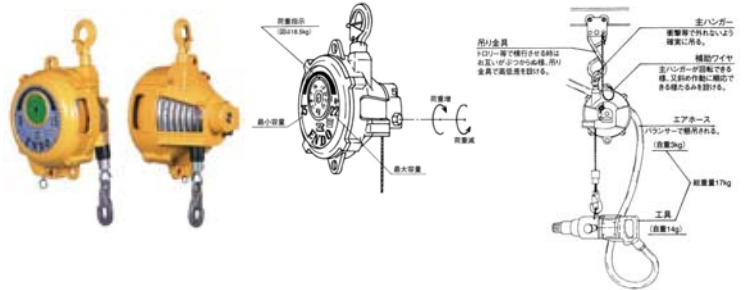

ウエイト クレーン検査や各種重量計測に

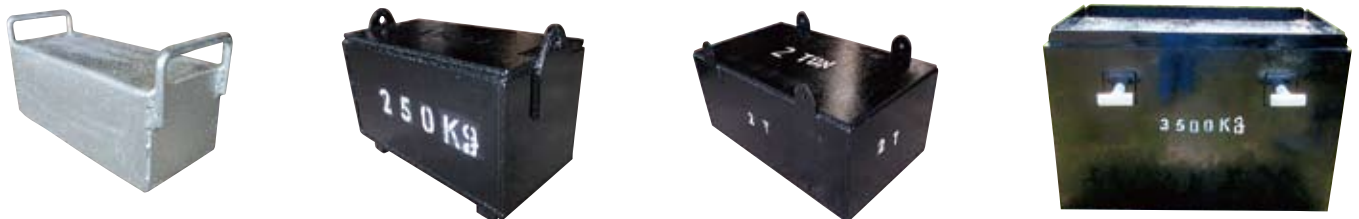

[25kgウエイト]

商品名	25kg ウエイト	100kg ウエイト	250kg ウエイト	500kg ウエイト	1000kg ウエイト	2000kg ウエイト	3000kg ウエイト	3500kg ウエイト	5000kg ウエイト
寸法	長さ (mm)	318	418	610	596	640	1230	1500	2440
	幅 (mm)	135	320	300	487	355	710	550	1985
高さ (mm)	165	100	435	660	720	560	650	1100	965