



# 大型滑車


## 重荷重用滑車

狭所や高所への重量物吊上、橋梁工事や各種プラント工事などに。  
豊富な在庫の中から最適な組み合わせをご提案致します。

(1車オーフスナッチ) (2車オーフブロック) (3車シャックルブロック) (4車シャックルブロック) (6車シャックルブロック)




※1車はオフ型(吊部分がアイになっているもの)スナッチ式(ワイヤーをシーブにセットすることができるように片側が開く構造)が標準です。  
2車以上はシャックル式ブロック型(スナッチのように片側が開かない構造)が標準となります。ワイヤーの端部は滑車の中を通した後に加工ください。



商品名	車径 D (mm)	車数	最大ロー径 (mm)	耐力 (ton)	主要寸法 (mm)								重量 (kg)
					A	B	C	D	E	F	G	H	
1車300φオーフスナッチ滑車	300	1	30	7	700	320	90	300	60	41	200	-	45
1車350φオーフスナッチ滑車	350	1	26	6	870	380	108	350	75	35	250	75	50
1車450φオーフスナッチ滑車	450	1	32	15	1060	500	145	450	85	55	325	-	160
1車550φオーフスナッチ滑車	550	1	30	7	1030	570	150	550	85	42	270	-	160
1車900φオーフスナッチ滑車	900	1	38	30	1750	920	240	900	90	75	460	-	550
2車350φシャックルブロック滑車	350	2	18	10	690	470	205	350	170	48	165	-	70
2車450φオーフブロック滑車	450	2	26	20	1070	470	290	450	95	-	-	-	200
2車800φシャックルブロック滑車	800	2	40	60	2360	980	670	800	180	117	93	-	1490
3車400φシャックルブロック滑車	400	3	26	20	1230	430	350	400	170	68	620	-	300
3車500φシャックルブロック滑車	500	3	24	25	1280	530	400	500	150	75	300	95	195
4車250φシャックルブロック滑車	250	4	26	15	650	280	305	250	125	42	170	65	60
4車300φシャックルブロック滑車	300	4	24	25	810	325	383	300	125	60	165	110	90
4車400φシャックルブロック滑車	400	4	26	30	1090	420	440	400	130	62	310	95	260

商品名	車径 D (mm)	車数	最大ロー径 (mm)	耐力 (ton)	主要寸法 (mm)								重量 (kg)
					A	B	C	D	E	F	G	H	
5車400φオーフブロック滑車	400	5	24	40	1050	420	500	400	210	70	360	85	320
5車450φシャックルブロック滑車	450	5	24	40	950	460	520	500	210	78	210	90	260
5車500φシャックルブロック滑車	500	5	26	50	1270	530	480	500	170	75	310	90	420
6車400φシャックルブロック滑車	400	6	24	40	1200	430	590	400	310	93	360	105	460
6車450φシャックルブロック滑車	450	6	24	40	1080	570	590	450	210	80	240	75	380
6車500φシャックルブロック滑車	500	6	28	50	1180	520	585	500	210	88	320	85	550
7車500φ特殊型滑車	500	7	28	70	1840	605	690	550	121	-	820	85	855
8車630φシャックルブロック滑車	630	8	32	90	1750	680	940	650	200	130	550	85	1950
8車870φ特殊型滑車	870	8	34	160	2170	1100	1110	870	-	103	600	-	3140

⑤7車500φ、8車870φは形状が寸法図とは異なります。  
※1車を固定滑車として使用する場合、吊荷重と引張荷重が同時に作用しますので吊荷重の2倍以上の耐力の滑車を選定してください。  
※使用方法により滑車にかかる負荷が変わります。詳しくはお問い合わせください。

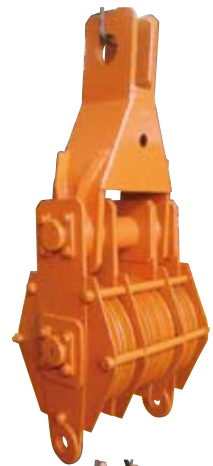

〔7車500φ特殊型滑車〕

