




information

低速ウインチ1 t～2.5 t、エアウインチ300kg～3t各種

マイティプラーウインチ1 t～2 t

モーター、歯車の強度も十分に電磁ブレーキの性能も良く、巻上、巻下、停止の基本動作に優れた機械です。


商品名	マイティプラー 10G12	マイティプラー 20G13	マイティプラー 25G15
メーカー	トーヨーコーケン	トーヨーコーケン	トーヨーコーケン
形式	MA-10G12	MA-20G13	MA-25G15
定格荷重 50Hz (kg)	1100	1500	2000
60Hz	900		1650
ロープ速度 50Hz (m/min)	12	13	15
60Hz	14	16	19
ワイヤロープ巻取量 (m)	φ14×160	φ16×180	φ16×220
モータ出力	2.5kw4P	3.9kw4P	6.1kw4P
自重 (kg)	450	600	840

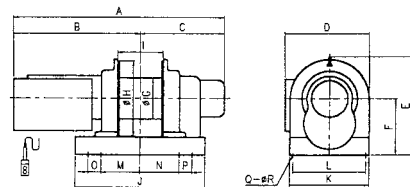

形式	A	B	C	D	E	F	ドラム寸法			J	K	L	M	N	O	P	Q	R
							G	H	I									
MA-10G12	1320	746	574	564	700	405	φ267	φ500	300	940	540	480	340	340	-	-	4	24
MA-20G13	1624	976	648	652	760	435	φ318	φ580	350	1000	620	560	350	350	-	-	4	27
MA-25G15	1707	987	720	706	781	400	φ318	φ580	400	1000	630	560	375	375	-	-	4	27

低速ウインチ2.5 t

商品名	WS-25低速ウインチ
型式	WS-25
差取能力	2.5t
差上速度	6m/min
差取量	16φ×100m
ドラム径×幅	400×325 (mm)
ドラム外径	590mm
外形寸法 L×W×H	1280×1000×800
重量	480kg

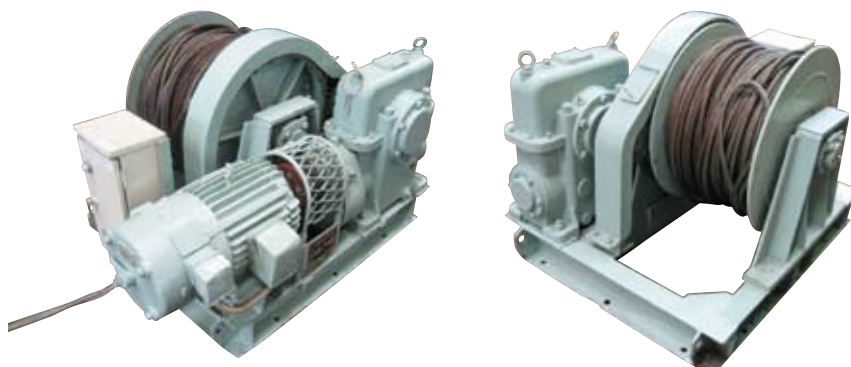

エアウインチ


ダム工事・トンネル工事、各種土木工事などに！スピードのコントロールが可能です。

型式	メーカー	定格荷重 (kg)	ワイヤ巻取量 (mm × m)	給気圧力 (Mpa)	ロープスピード (m/min)	空気消費量 (m ³ /min)	質量 (kg)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm) (in)
TAW-300B	東空	300	6×60	0.4 0.6	15 27	1.7 3.4	42.5	3/4	19 (3/4)
TAW-500	東空	500	8×100	0.4 0.6	12 20	1.7 3.4	70	3/4	19 (3/4)
TAW-1000	東空	1,000	10×100	0.4 0.6	4.0 6.7	1.7 3.4	88	3/4	19 (3/4)
TAW-1500	東空	1,500	12×80	0.4 0.6	3.0 5.5	1.7 3.4	88	3/4	19 (3/4)
TAW-2000	東空	2,000	16×65	0.4 0.6	3.0 5.0	2.5 4.2	130	3/4	19 (3/4)



型式	メーカー	定格荷重 (kg)	ワイヤ巻取量 (mm × m)	給気圧力 (Mpa)	ロープスピード (m/min)	空気消費量 (m ³ /min)	質量 (kg)	エアインレット (PT)	ホース内径 (mm) (in)
AH36CL	三栄精機	3000 2500 2000	18×300 または 16×380	0.6 0.5 0.4	20 19 18	9 7.5 6.5	816	3/4	19 (3/4)

AH-36C
※ AH-36CL

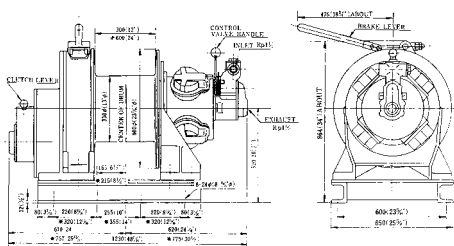

ブレーキは手動にて操作します。