

## 重量物移動用機械、ボックスパレット

### チルホール手動タイプ各種

重量物の移動、横引きに。


型 式	TU-16	T-35
能 力 (kg)	1600	3000
ワイヤーロープ送り長さ (mm)	70	26(48)2段切換
使用ロープ径 (mm)	11.7(最大径)	16.3(最大径)
専用ワイヤーロープ長さ (m)	標準20m	標準10m
寸 法 (mm)	644×360×143	712×350×140
自 重 (kg)	18	26



### チルホール油圧タイプ

わずかな速度で動かすことができる為、微調整には有効です。

型 式	TU-16H	TU-32H
ウインチ部	TU-16H	TU-32H
最大荷重 (kg)	1600	3200
使用ロープ径 (mm)	11.7(最大径)	16.3(最大径)
モーター形態	3相200V 2極全閉外扇形	
モーター 常用出力	2PS(1.5kw)2890rpm(50Hz) 3640rpm(60Hz)	5PS(3.7kw)2890rpm(50Hz) 3460rpm(60Hz)

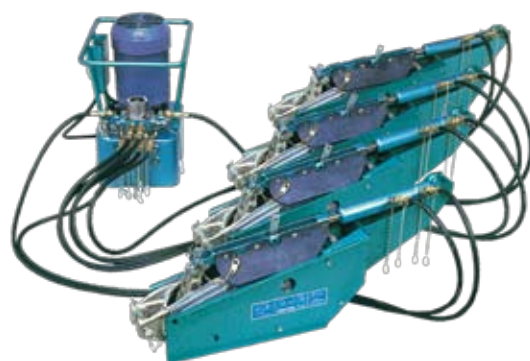

### チルクライマー

型 式	EW-1020D
能 力	1000
速 度 (50Hz/60Hz)	4.6/5.5(m/min)
電 源	3相.200/200-220V(50/60Hz)
電 動 機 出 力	1.0(kw)
時 間 定 格	30分
ワイヤロープ径 (mm)	φ10



### 吊パレット (ボックスパレット)

型 式	SHP-1	
線 径 (mm)	6.0	
メッシュピッチ (mm)	50×50	
脚 高 (mm)	98	
床置時最大積載重量 (kg)	2000	
吊上時最大積載荷重 (kg)	800	
内 寸 法 (mm)	全 高	688
	間 口	1094
	奥 行	953
外 寸 法 (mm)	全 高	890
	間 口	1172
	奥 行	1015
重 量 (kg)	97	

