

Information



## はく離、研磨、ケレン用工具

### エアグラインダー

塗装のはく離、研磨、スチール製品の研磨に

商品名	100φエアグラインダー	180φエアグラインダー
型式	TAG-40	TAG-7
外径×厚さ×内径 (mm)	100×6×15	180×6×22
最高周速度 (rpm)	4,300	4,300
無負荷回転数 (rpm)	13,000	7,500
エアインレット (PT)	1/4	3/8
ホース内径 (mm)(in)	9.5 (1/4)	12.7 (1/2)
空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	0.8~1.0	0.8~1.0
全長 (mm)	218	254
質量 (kg)	1.8	3.2



TAG-7

### デュアルアクションエアサンダー

鋳金・塗装の下地磨き作業 精密研磨に

商品名	オービタルマイトン
型式	OMV-125B
使用圧力 (Mpa(kgf/cm <sup>2</sup> ))	0.59(6)
空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	0.68
無負荷回転数 (rpm)	8,500
オービット内径 (mm)	φ10
ペーパー内径 (mm)	φ125
質量 (kg)	1.9




デュアルアクションの動き

### ジェットタガネ

各種ケレン作業に

商品名	ジェットタガネ	ジェットタガネ	ジェットタガネ
型式	JEX-20	JEX-24	JEX-66
使用圧力 (Mpa(kgf/cm <sup>2</sup> ))	0.59 (6)	0.59 (6)	0.59 (6)
空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	0.2	0.22	0.25
無負荷打撃数 (min)	4,000	4,000	4,500
針径と本数 (mm)×(本)	φ2×29, φ3×12	φ2×53, φ3×23	φ2×66, φ3×28, φ4×14
針の標準長さ (mm)	180	180	180
本体質量 (kg)	2.75	2.7	3.5

商品名	100Vジェットタガネ
型式	EJC-32A
定格消費電力 (W)	300
定格電流 (A)	3.2
定格時間 (min)	30
無負荷打撃数 (min <sup>-1</sup> )	3,000
針径と本数 (本)	φ2×32, φ3×15
針の標準長さ (mm)	180
本体質量 (kg)	4.5

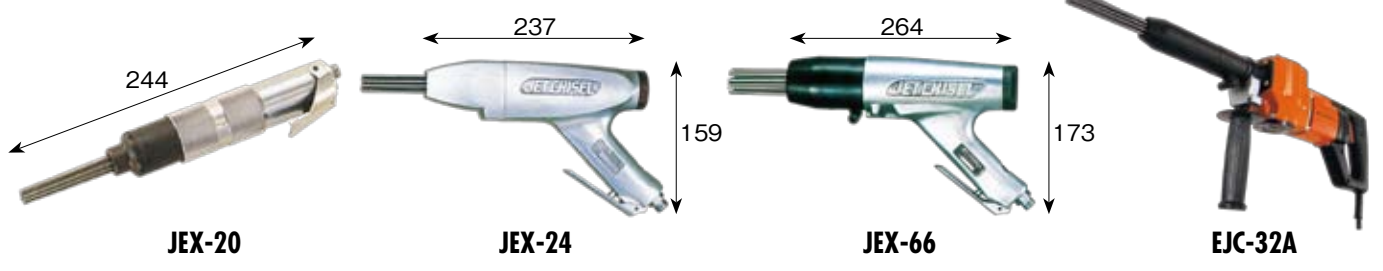

### フラックスチッパー

溶接ビートの除去に

商品名	TFC-256L フラックスチッパー	CH-24 フラックスチッパー
型式	TFC-256L	CH-24
打撃数 (b.p.m)	5,000	4,000
空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	0.4	0.2
ホース内径 (mm)	13	13
ホース口金取付ネジ (P.T.)	3/8	3/8
全長 (mm)	240	184
重量 (kg)	1.73	1.7



CH-24