



Information

大型スポットクーラー

除湿付きクーラー（エアコン）

環境配慮，R407C冷媒使用，除湿機能付きで多用途にご使用できます。

商品名		30,000kcalドライクーラー		56,000kcalドライエアコン	
メーカー		荏原		荏原	
型式		TEMPASIS12		TEMPASIS25	
電源	周波数 Hz	50	60	50	60
	電圧 V	200	200/220	200	200/220
冷房能力 (冷房運転時)	kW/h	30.8	34.5	58.1	65.0
	(Kcal/h)	(36500)	(29700)	(50000)	(56000)
暖房能力 (暖房運転時)	kW/h	なし	なし	63.1	71.5
	(Kcal/h)			(54300)	(61600)
除湿能力 (除湿運転時)		ℓ/h		23	26
圧縮機	型式	全密閉型スクロール式		全密閉型スクロール式	
	出力 kW	7.5kw		15kw	
冷媒		R407C		R407C	
室内ファン	型式	No.2SMTE		No.2SMTE	
	台数	2台		2台	
	出力 kW	2.2		2.2	
	最大静圧 Kpa	1.12	1.57	1.12	1.57
最大風量 m³/min		72	87	72	87
室外ファン		0.45kW×2台		0.45kW×3台	
エアフィルター		サランネット		サランネット	
接続ダクト口径 mm		300		300×2	
総合運転	定格電流 A	45	47	82	95
	始動電流 A	252	227	450	
	発電機容量 KVA	45	45	90	
外形寸法 (mm)		L2020×W1390×H1550		L3770×W1830×H1700	
本体質量 (Kg)		890		1900	



TEMPASIS12



TEMPASIS25

■使用条件

冷房・除湿運転：15℃～45℃
暖房運転：-3℃～20℃

■冷房・除湿の目安

体育館等天井の高い建物…約120m²……約225m²
一般建築物・事務所……約180m²……約340m²

■暖房の目安


体育館等天井の高い建物…約220m²
一般建築物・事務所……約330m²

※青字はTEMPASIS12です。(冷房・除湿のみです)

大型スポットクーラー各種

造船、プラント、イベントでの大空間冷房に

[PPAD30]

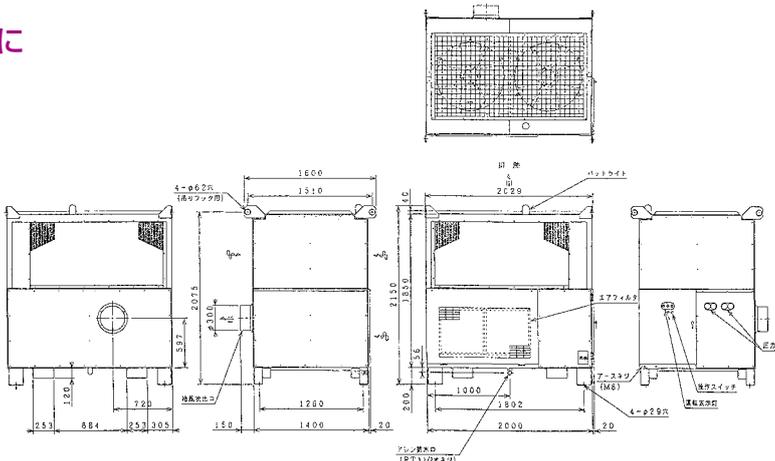

SR600F1

商品名	50,000kcalスポットクーラー	60,000kcalスポットクーラー	75,000kcalスポットクーラー	100,000kcalスポットエアコン
型式	PPAD20	SR600F1	PPAD30	SR40H
冷房能力 (kcal)	50,000	60,000	75,000	100,000
最大風量(m ³ /min)	100	100	150	360
ダクト口径 (mm)	300	300	300	360×1655(角型)
電動機/電圧 (kw/V)	15/440	15/220	22/200	15×2, 7.5/220
寸法 L×W×H (mm)	2325×2084×2200	2000×1400×2150	2725×2367×2200	5500×2350×2465
重量 (kg)	1670	1400	2020	約2000