


季節商品・冬用機械

ジェットヒーター 大型タンクで12時間運転も可能です

型 式	ジェットヒーター125R	ジェットヒーター125L1
メーカー	静岡製機	静岡製機
熱出力 (kw)	33	37
燃料/容量 (ℓ)	灯油/51	灯油/45
燃料消費量 (ℓ/hr)	3.4	3.8
寸法 L×W×H (mm)	712×566×750	1,115×522×674
重 量 (kg)	40	42




125R

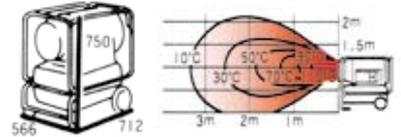

バルブックスヒーター 放射エネルギー範囲が広く3m先でも温かく感じます


バルブックスヒーター	
メーカー	静岡製機
型 式	VAL6kL
熱出力 (kw)	28/37
燃料消費量 (ℓ/hr)	3.6
重 量 (kg)	51 (タンク57ℓ空時)

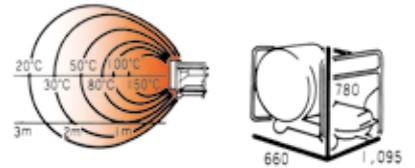

●放射エネルギー線図
上昇温度0℃基準

ジェットファーンズ 間接温風でクリーンな熱風が特徴です。

ジェットファーンズ	
商品名	ジェットファーンズ
メーカー	オリオン
型 式	HS290-L
熱出力 (kw)	33.3
燃 料	灯油
内蔵タンク	なし※
燃料消費量 (ℓ/hr)	4.23
ダクト径 (φ)	420以上
寸法 (L×W×H)(mm)	1002×605×712 (排気ダクト別)
重 量 (kg)	55




●熱風原理図
●バーナーで燃焼した熱を熱交換器で効率よくクリーンな熱風にかえます。燃焼ガスは煙突より排気します。

※別途外部燃料タンクが必要となります。詳しくはお問合わせください。


熱風発生機 空気のきれいな熱風と温度コントロールで安心して使えます

商品名	熱風発生機 2kw	熱風発生機 6kw	熱風発生機 15kw	
メーカー	スイデン	スイデン	スイデン	
型 式	SHD2E	SHD6E	SHD-15S	
電 源 (50/60Hz)	(V) 単相 200	単相 200	三相 200	
ヒーター部	電熱容量	2kw (11A)	6kw (18A)	15kw (45.3A)
	温度調節	電子制御PID	電子制御PID	電子制御PID
	制 御	無接点トライアック式	無接点トライアック式	無接点SSC
	熱風循環を含む温度調節範囲(注1) (°C)	常温~350	常温~350	常温~350
送風機部	電動機の種類と容量	1φ200V・45W	1φ200V・90W	3φ200V・400W
	最大風量(50/60Hz) (m³/min)	1.7/2.1	3.7/4.3	10.0/12.0
	最大静圧(50/60Hz) (Pa)	333/480	627/882	1372/1961
	風量調節方法	ダンパー	ダンパー	ダンパー
熱風吐出口/吸入口の適合ダクト径 (mm)	φ50/φ75	φ75/φ100	φ100/φ100	
吸入口最高許容温度(循環使用時) (°C)	200	200	200	
外形寸法(幅W×奥行D×高さH) (mm)	508×327×499	561×343×499	990×493×668	
質 量 (kg)	25	28	73.0	
特 記	(注1) 温度制御センサーの取付位置による温度で、使用雰囲気温度20°Cのときの値です。炉の設置状況・材質・断熱性能、使用雰囲気温度の変化などに伴い、温度も変動します。			

SHD2E

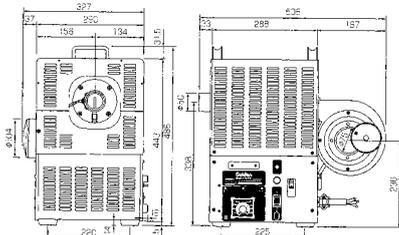

SHD6E

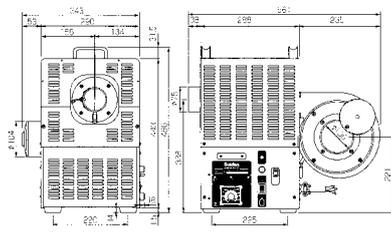

SHD-15S

