

現場環境対策商品

ミスト発生器

熱中症対策、粉じん対策、加湿など各種多用途に使えます。


仕様

商品名	スーパーフォグシステム	
型式	SFS-104-1	SFS-208-1
メーカー	スーパー工業	
水量 (L/min)	4	8
電源 (V)	単相100	三相200
出力 (kw)	0.75	1.5
寸法 (L×W×H)	500×532×773 (mm)	
質量 (kg)	73	79

品名	吐出水量 (L/min)	粒子径 (μm)
フォグノズルSUS006	0.051	20
フォグノズルSUS012	0.102	40
フォグノズルSUS020	0.171	60

※50Hz仕様、60Hz仕様の2種類あります。

ポンプユニット使用例

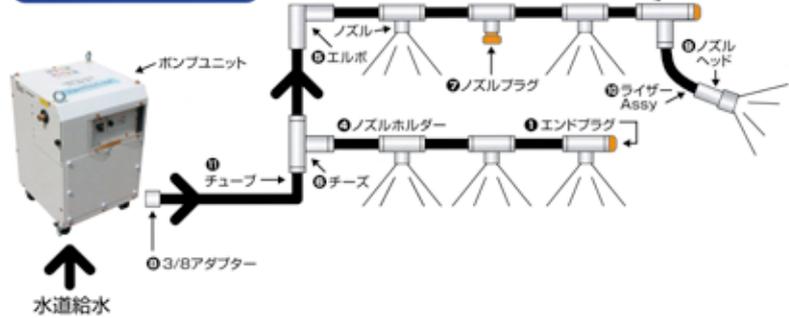


商品名	スーパーフォグジェッター
型式	SFJ-1003
メーカー	スーパー工業
噴霧量 (L/min)	0.17~0.24
粒子径 (μm)	20~40
電源 (V)	単相100
出力 (kw)	ポンプモーター-0.25/ファンモーター-0.16
水タンク (L)	28 (ボールタップ付)
寸法 (L×W×H)	780×640×(1550~2080)(mm)
質量 (kg)	68



商品名	クールミスト
型式	MMF-20
給水量 (ℓ/min)	1.5/1.8 ※1
噴霧量 (ℓ/min)	0.5 ※1
ファン電動機	100V単相4P 500V
定格電圧	100V単相
定格消費電力 (W)	700
水タンク容量 (ℓ)	45
寸法 (高×幅×長) (mm)	1415×570×920
質量 (kg)	50



※1 最大給水時

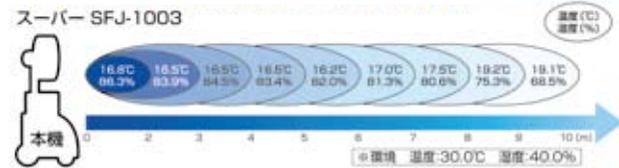

気化式冷風機

内蔵タンクより水を循環させる自然に近い冷風です。

商品名	気化式冷風機
風量 (50/60Hz) (m³/min)	35/40
水蒸発量 (50/60Hz) (ℓ/h)	5.3/6
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力 (50/60Hz) (W)	187/229
有効貯水量 (ℓ)	38
外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	1,177×633×516
質量 (kg)	48

