


Information

仮設材 (ローリングタワー、シフトステージ)

ローリングタワー

商品名	1段 1M761	2段 3M316	3段 4M865	4段 6M414	5段 7M96	6段 9M512	7段 11M061
梯子型建枠 (A2)	2	4	6	8	10	12	14
交叉筋違 (A14)	2	4	6	8	10	12	14
連結ピン (A20)		4	8	12	16	20	24
アームロック (A125)		4	8	12	16	20	24
アームロック (A126)	4	4	4	4	4	4	4
手摺柱 (A25)	4	4	4	4	4	4	4
手摺A (A31)	4	4	4	4	4	4	4
手摺B (A32)	2	2	2	2	2	2	2
手摺C (RT4)	2	2	2	2	2	2	2
鋼製布板 (SKN6)	3	3	3	3	3	3	3
布枠 (A8040)	1	2	3	4	5	6	7
巾木A (RT1)	2	2	2	2	2	2	2
巾木B (RT2)	2	2	2	2	2	2	2
車輪 (A728J)	4	4	4	4	4	4	4
※控枠 (RT3)					4	4	4
ジャッキ・ベース (RT5)					4	4	4

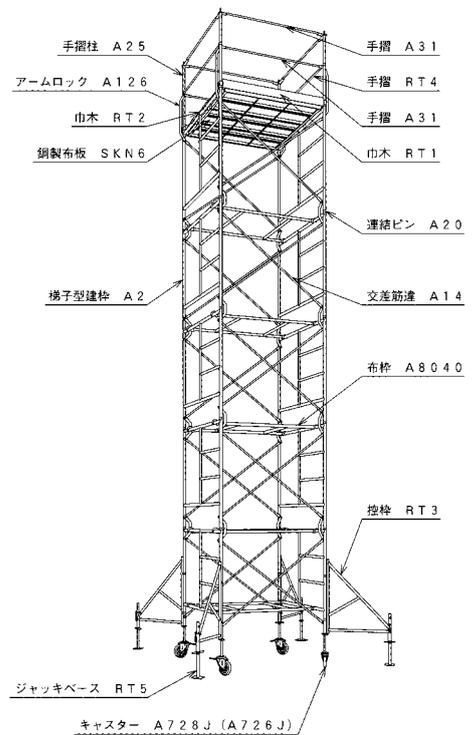

(RT1~RT5はローリング・タワー専用部材です。他は枠組足場との共通部材です。)
※この場合のローリングタワーは控枠の開き角度を135°に設定してあります。

シフトステージ

仮設工業会認定、室内作業の工期、労力、安全性を実現します。

商品名	シフトステージSD M型	シフトステージSD L型	シフトステージSD LL型
ステージ (mm)	2000×1000	3000×1000	2050×1300
広さ (m ²)	2.0m ²	3.00m ²	2.67m ²
高さ調整 (mm)	600:750:900	750:900:1050	1150:1250:1350 1500:1650:1800:1950
安全荷重 (kg)	180	180	150
収納時寸法 (mm)	1000×520×1495	1000×520×1980	1300×650×1983
本体重量 (kg)	57.5	74.5	100



〔L型〕



〔LL型〕

弊社カタログのご利用にあたっては「本サイト利用上のご注意」「カタログご使用の注意」をご一読、ご了承の上、ご利用下さい。