



仮設材 (チェーン式吊階段)、安全ネット、防音シート

チェーン式吊階段 (スーパーラダー)

人間工学に基づいた設計により優れた作業性と高い安全性を追求。




荷姿

1. 架設及び取外し時間の短縮。
2. 「揺れ」が殆どなく安全性が高い。
3. 工事進行にあわせての階段の増設が容易。
4. 折りたたみ式なので格納・保管・運搬が容易。



施工例

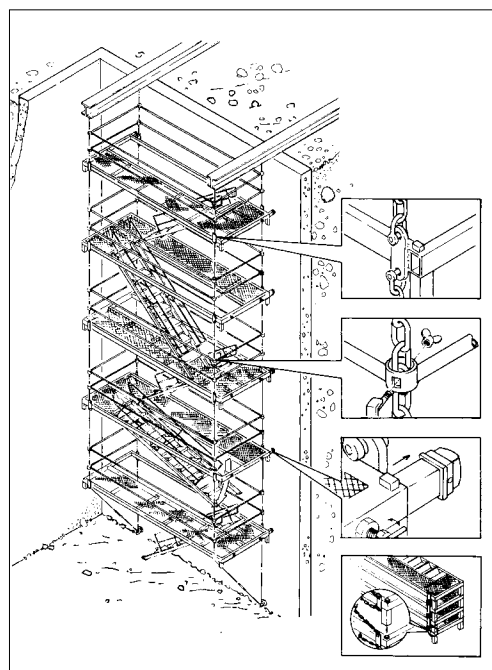

角パイプの梁にエキスパンドメタルを張った床板(踊り場)を2M間隔のチェーンで連結し各層にラダー(階段)をセット。床板外周と階段部に安全手摺りが装着されます。

長さは作業条件にあわせて段数を決め、壁面と踊り場の間はトランザム(壁当たり)のアーム長を自在に調節(1000m/m)、固定し、下部チェーンを引き込んでやる事により揺れを防ぎます。

種類	寸法 (mm)	重量	階段勾配
SL-35/14	3500×1400	275kg	45°
SL-35/12	3500×1200	250kg	45°
SL-25/14	2500×1400	240kg	55°
SL-24/12	2400×1200	230kg	55°

安全ネット

規格サイズ (m)	重量(kg)
0.5×6	2.30
1×6	3.20
2×6	4.80
3×6	6.60
4×6	8.70
5×6	8.90
6×6	12.10
7×7	16.50
8×8	22.00
5×10	16.80
7×10	23.10
10×10	33.20



防災ラッセルネット
(18mm目合い)

防音シート



サイズ(m)	重量(kg)
1.8×3.4	9.8