


## 仮設材 (フライングブリッジ、トビック)

### 可搬式安全通路 (フライングブリッジ)

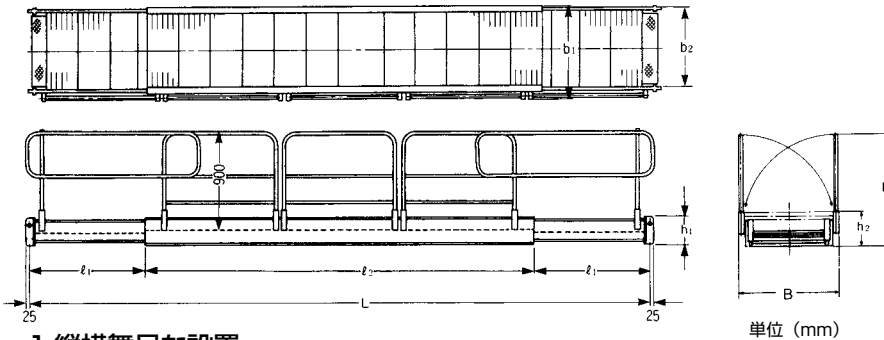

#### 1. 縦横舞尽な設置

自由に継ぎたし、連続的に設置できます。

#### 2. 工期の短縮

架設・盛り替え・解体が短時間で行え、工期の短縮に貢献いたします。

#### 3. 作業性の向上

SRC構造の建築物の場合、架設したままで通路下の配筋作業や床などのコンクリート打設ができます。

型式	FBR42-800	FBR65-800	FBR65-1200	FBR95-800	FBR95-1200
L	2900~4300	400~6600	4300~6600	6300~9600	6300~9600
ℓ1	150~850 (ピッチ50)	150~1300 (ピッチ50)	150~1300 (ピッチ50)	150~1800 (ピッチ50)	150~1800 (ピッチ50)
ℓ2	2600	4000	4000	6000	6000
H	1000	1000	1000	1050	1050
h1	200	200	200	250	250
h2	275	275	275	325	325
B	920	920	1320	930	1330
b1	735	735	1135	735	1135
b2	700	700	1100	700	1100
自重 (kg)	100	125	155	210	240

### 吊足場 (トビック)

仕様 単位 (mm)

型式	トビック寸法 B×W×H	重量
1型	615×763×1260	13kg
2型	615×1063×1260	15kg
3型	615×763×1430	17kg
4型	615×1063×1430	19kg
5型	615×1463×1430	21kg

積載荷重200kg 安全率5倍

使用条件

型式	※本締の最適用梁成(h)	スプライスプレート最大適用寸法	
		1台のみ使用	2台向い合せ使用
1型	250~760mm	650mm以下	600mm以下
2型	250~760mm	950mm以下	900mm以下
3型	250~930mm	650mm以下	600mm以下
4型	250~930mm	950mm以下	900mm以下
5型	250~930mm	1,350mm以下	1,300mm以下

※最適用梁成は梁下端からトビックの作業床までを500mmとした場合の寸法です。

#### 1. 抜群の軽さです

材質はジュラルミン製であるため、非常に軽量です。

#### 2. 取り付け、取り外しはワンタッチです

1人で移動、取り付け、取り外しが短時間に行えます。

#### 3. コンパクトです (ワンタッチ折りたたみ式)

運搬、格納等の場合に広いスペースは不要です。

(ライトバンでもOK)

