




油圧バイブロハンマー、バックホー取付用バイブロ

油圧式可変超高周波式


ゼロ起動、ゼロ停止、低振動、低騒音の高性能モデルです。

商品名	ZERO SR 油圧バイブロ	
メーカー	トーメック	
型式	SR-45	
本体	周波数(振動数) Hz (cpm)	0~60 (0~3,600)
	起振力 kN (tonf)	0~473.7 (0~48.3)
	本体質量 kg	5,100
	ウェイト装着時質量 kg	6,500
油圧	エンジン出力 定格 kw (PS)	235 (320)
	最大 kw (PS)	242 (330)
ユニット	規定圧力 MPa	30.4 (Max 310kgf/cm ²)
	質量 kg	6,200
	燃料タンク容量 ℓ	350
	作動油タンク容量 ℓ	500

	SR-45
A	2547
B	932
C	3479
D	3097
E	277
F	105
G	60
H	305
I	325
J	1102
K	200
L	722
M	4500
N	2000
O	1650

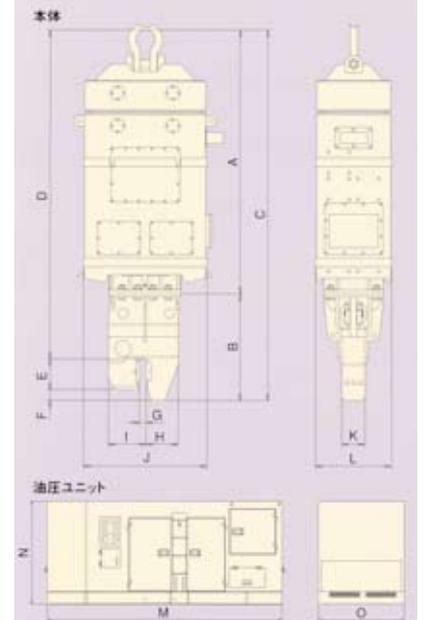

■ZERO SR-45

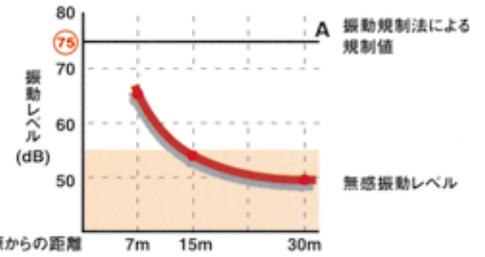

バックホー取付用バイブロ

クレーンの入らない狭い所での作業に

商品名	バックホー用バイブロ	
メーカー	トーメック	
型式	LHV-04	
周波数(振動数) Hz (cpm)	30.0~36.7 (1,800~2,200)	
作動圧力 MPa (kg/cm ²)	19.6 (200)	
起振力 kN (ton)	61.8~92.2 (6.3~9.4)	
杭長の目安	約5mまで	
取付油圧ショベル規格	0.4~0.5cm ² 級	
本体質量 (kg)	890	

	LHV04
A	1,607
B	1,120
C	731
D	876
E	160
F	716
G	298
H	418
I	40
J	1,282
K	1,170
L	1,000
M	1,215
N	936
O	129

