



特殊サンドポンプ

12インチ攪乱サンドポンプ (特殊)



国内でのレンタル用サンドポンプの最大クラスです。
高深度に対応します。

型 式	DP-200-12A
運 転 条 件	水中定格連続
重 量	7ton
吐 出 口 径	300mm (12インチ)
揚 水 量	18m ³ /min (1080m ³ /h)
揚 程	21m
最 大 揚 物 径	120mm

モーター

型 式	油封式三相誘導電動機
電 圧・電 流	440V 325A
出 力	160Kw
周 波 数	60Hz
極 数	12P
起 動 方 式	リアクトル起動

キャブタイヤケーブル	3PNCT 125mm ² ×1c-3本
	3PNCT 22mm ² ×1c-1本

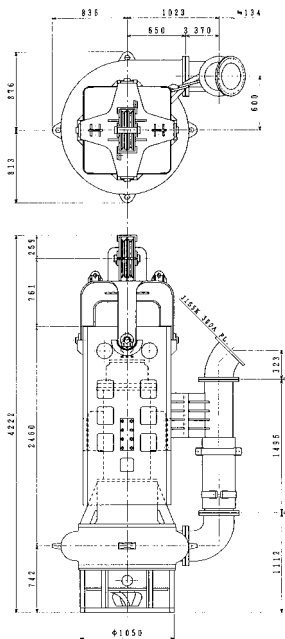

油圧掘削機付サンドポンプ

サンドポンプと油圧掘削機が一体となったモデルです。
本格的な浚渫や岩盤掘削に。高深度にも対応します。

商 品 名		油圧掘削機付サンドポンプ
ポンプ部	型 式	DP-150B-AR
	口 径	250mm
	揚 程	22m
	揚 物 径	120mm
	モ ー タ ー 出 力	110Kw
	電 圧	400V
	周 波 数	50Hz
油圧掘削機部	油 圧 モ ー タ ー	75Kw×2
	カ ッ タ ー 径	1200φ
	カ ッ タ ー 長 さ	1500mm
	吐 出 口 径	250mm×2 350mm合流
寸 法 L×W×H	2900×1700×9500 (mm)	
重 量	ポンプ5500kg 掘削機9500kg	

